

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ELTRADE A1 KL

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ



СОФИЯ

2019 г.

Съдържание:

ВЪВЕДЕНИЕ	5
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ	5
ВЪЗМОЖНОСТИ	6
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ	6
1. Клавиатура	6
2. Индикация	6
3. Печатащо устройство	7
4. Фискална памет	7
5. Подготовка за работа	7
5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE A1 KL	8
5.2. Поставяне на хартиени ролки	8
5.3. Включване и изключване на касовия апарат	8
II. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ПРОГРАМИРАНЕ	8
1. Главно меню	8
1.1. Избор на режим	9
1.2. Достъп до режимите	9
2. Режим „Регистрация“	9
2.1. Влизане в режим „Регистрация“	10
2.2. Функции на бутоните в режим „Регистрация“ на продажби	11
3. Режим „Z Отчет“	14
3.1. Влизане в меню „Z Отчет“	14
4. Режим „X Отчети“	15
4.1. Влизане в меню „X Отчети“	15
5. Режим „Периодични отчети“	15
5.1. Влизане в меню „Периодични отчети“	15
6. Режим „Програмиране“	16
6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета	18
6.2. Въвеждане на символи	19
6.3. Описание на параметрите	21
6.3.1. Параметри на артикулите	21
6.3.2. Параметри на департаменти и доверители	29
6.3.3. Параметри на операторите	34
6.3.4. Параметри на стокова група	36
6.3.5. Параметри на данъчна ставка	36
6.3.6. Параметри на тип на плащане	39
6.3.7. Задаване на интервал на номер на фактурите	42
6.4. Конфигурация	43
6.4.1. Параметри на бона	43
6.4.3. Бързи бутони	45
6.5. Програмиране на клиенти	47

III. РЕГИСТРАЦИЯ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП	48
1. Регистрация, фискализация и дерегистрация	48
IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА	51
1.Влизане в режим продажби и оператори (касиери)	51
2. Продажби по департамент и доверител	52
2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата.	52
2.2. Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 250 с въвеждане на цена от клавиатурата	53
2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена.	53
2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена.	54
2.5. Продажба в доверител от 51 до 250 с програмирана единична цена.	56
2.6. Единична продажба в департамент и доверител	57
3. Изчисляване на ресто	57
4. Продажби на артикули	59
4.1.Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име	59
4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена.	61
4.3.Продажба на артикули с нулева цена.	63
4.4. Единична продажба на артикули	63
5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).....	64
5.1.Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена.	64
5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена	64
6.Повторение на последната продажба.....	66
7. Типове плащане.....	66
8. Корекции на продажба	67
8.1. Непосредствено анулиране	68
8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)	68
8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД).....	69
8.4. Анулиране на касов бон	70
9. Отпечатване на дубликат	70
10. Стойностна отстъпка и надбавка.....	71
10.1. Стойностна отстъпка	71
10.2. Стойностна надбавка	72
11. Процентна отстъпка и надбавка.....	72
11.1. Процентна отстъпка	72
11.2. Процентна надбавка.....	73
12. Връщане на стоки.	73
13. Сторно бележка и кредитно известие	74
14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.	82
14.1 Въвеждане на суми	82
14.2 Извеждане на суми.....	83
15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод	84
16. Издаване на фактура и издаване кредитно известие	84
16.1. Обхват на номерата на фактурите	84

17. Приключване на работния ден в търговския обект	86
--	----

V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ87

1. „X Отчети“- Отчети без нулиране.....	87
1.1. Дневен финансов отчет без нулиране.....	87
1.2. X Отчет по оператори (без нулиране)	90
1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране.....	92
1.4. Отчет по артикули без нулиране.....	94
1.5. Отчет по стокови групи без нулиране	99
1.6. Отчет плащания без нулиране	101
1.7. Отчет по часове без нулиране	102
2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране	103
2.1. Дневен финансов отчет с нулиране.....	103
3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране	106
3.1. Периодичен отчет по оператори	106
3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители	109
3.3. Периодичен отчет по артикули.....	111
3.4. Периодичен отчет по стокови групи.....	114
3.5. Периодичен отчет по плащания.....	116
3.6. Периодичен отчет по часове	117
4. Фискална памет	118
4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове	119
4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати	120
4.3. Детайлен отчет на фискалната памет по блокове	122
4.4. Детайлен отчет на фискалната памет по дати	124
5. Разпечатване на КЛЕН.....	126
5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:	127
5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон.....	129

VI. СЕРВИЗЕН РЕЖИМ131

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ133

VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ133

Тази маркировка, отпечатана върху продукт и/или придружаващата го документация, показва че този продукт ще бъде рециклиран в края на неговата употреба. В този случай препоръчваме да се свържете с Вашия търговец или с организация, занимаваща се с рециклиране на Електрическо и Електронно Оборудване.

За да се избегне увреждане на човешкото здраве или замърсяване на околната среда, моля не изхвърляйте този продукт в контейнерите за битови отпадъци.

Въведение

Настоящата инструкция описва общите функционални и технически възможности на електронния касов апарат с фискална памет ELTRADE A1 KL .

ЕКАФП **ELTRADE A1 KL** е съобразен с изискванията на българското финансово законодателство и притежава множество програмируеми възможности за удовлетворяване на нуждите и изискванията на различни видове офиси, магазини, супермаркети, аптеки, бутици, ресторанти, барове, дискотеки, хотели и др.

Изисквания при експлоатация

- ☐ В случай, че касовият апарат е транспортиран в условията на ниска температура, преди включването му, задължително трябва да го оставите да се климатизира в продължение на 1 час извън опаковката.
- ☐ Помещенията, в които ще работи апаратът, трябва да бъдат с нормална пожарна опасност според наредба № 13-1971 от 29.10.2009г. (СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР) и нормална запрашеност.
- ☐ Не поставяйте апарата на много топли или студени места или на места, изложени директно на слънце продължително време.
- ☐ Не използвайте химикали за почистване на клавиатурата или индикацията.
- ☐ Батерията B1 за поддръжка на RTC /вградения в микропроцесора часовник-календар/ е литиева и не е зареждаема.



Внимание! Опасност от експлозия, ако батерията се замени с батерия от друг тип или се смени полярността!

- ☐ Касовият апарат се захранва от мрежово напрежение $\sim 230V \pm 10\%$ посредством AC/DC адаптор с изходно напрежение +12VDC/2A и вградена Li-ion батерия 7.4V/1.6Ah (опция).
- ☐ Захранващият адаптор не трябва да се включва към мрежата в близост до мощни консуматори на електроенергия (електродвигатели, хладилници, печки и др.) Не използвайте същия контакт за друго електрическо оборудване.
- ☐ Не дърпайте или задържайте хартиената лента в печатащото устройство, когато то работи.



Внимание! Опасност от изгаряне! При отваряне на капака на печатащото устройство е възможно главата на термопринтера да е достигнала температура 60°C.

- ☐ Използвайте консумативи, отговарящи на изискванията.

Възможности

- ✓ 29999 артикула
- ✓ 11 типа на плащане
- ✓ 50 департамента, 200 доверители и 30 стокови групи
- ✓ Запис до 40 млн. транзакции в КЛЕН
- ✓ Брой записи във фискалната памет – до 1500 дневни отчета
- ✓ 30 оператори
- ✓ Издаване на фактури
- ✓ Програмируемо лого.
- ✓ Програмиране на „бързи“ бутони
- ✓ Светодиодна индикация за:
 - включен мрежов адаптер /заряд на батерията,
 - сервизна информация /SD card и SIM card/,
 - състоянието на връзката с мобилния оператор,
- ✓ Индикация и звуков сигнал за грешно въведени данни или грешна операция.
- ✓ Възможност за самотестване – вграден self test.

I. ОБЩО ОПИСАНИЕ

1. Клавиатура

Клавиатурата е силиконова и включва 24 бутона, от които 11 цифрови и 13 функционални бутона. Разположението, формата и цветът на бутоните са съобразени с експлоатационните и ергономични изисквания към ЕКАФП.



2. Индикация

ELTRADE A1 KL има операторска индикация, реализирана с монохромен индикатор G1206Y7FSW6G 128x64 точки, и клиентска индикация, реализирана с DH COG-12832A-09F – 128x32 точки. LCD модулите са тип FSTN/Transflective /Positive с бяла подсветка.

Отляво на операторска индикация са вградени три светодиода, като:

- Първи - свети зелено при включен адаптор и заредена батерия, мига червено/зелето при зареждане на батерията;
- Втори – след пуснат Z-отчет, показва връзката на устройството с мобилния оператор. Ако мига непрекъснато, връзката е прекъсната и след три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира.
- Трети - показва състоянието на връзката с мобилния оператор.

3. Печатащо устройство

В **ELTRADE A1 KL** е вграден термопринтер SEIKO LTPZ245M-C384 с easy load механизъм. За осигуряване на правилна работа е задължително експлоатационните материали, с които работи печатащото устройство, да отговарят на следните изисквания:

Еднослойна термохартиена ролка

- ❑ ширина 57.5 ± 0.5 mm
- ❑ дължина 13 m; $\varnothing 35$ mm
- ❑ относително тегло - 55g/m²/

✓ **Производителят не носи отговорност за повреди на печатащото устройство или на касовия апарат, причинени от използването на консумативи, неотговарящи на горепосочените изисквания!**

✓ **ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕРМОХАРТИЯ МАРКА “ГЛИГАН”.**

4. Фискална памет

Фискалната памет е енергонезависима и съдържа всички данни съгласно Наредба №-18. Записаната в нея информация не може да се променя.

Фискалната памет съдържа информация, необходима за отчитане на касовия апарат. При пускането на дневен финансов отчет с нулиране, във фискалната памет се записва блок от данни, съдържащ необходимата информация за оборотите по данъчни групи. Натрупаната информация е достъпна чрез отчетите на фискалната памет. Обемът на фискалната памет осигурява запис на данни за период повече от 5 години, ако фискалното устройство (ФУ) се ползва само в работни дни.

5. Подготовка за работа

5.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП ELTRADE A1 KL

Комплектът на ЕКАФП ELTRADE A1 KL се състои от:

- инструкция за експлоатация (CD)
- паспорт на апарата
- захранващ адаптор AC/DC +12VDC/2A.
- хартиена ролка

В ЕКАФП ELTRADE A1 KL има монтирана SIM карта, като на основата на ЕКАФП има стикер с IMSI номера на картата. Табелката съдържа още данни за номера и датата на свидетелството за одобрение на типа ФУ, типа, индивидуалния номер на ФУ и датата на производство.

5.2. Поставяне на хартиени ролки

- Повдигнете капака на печатащото устройство;
- Поставете хартиената ролка в джоба за ролката;
- Изтеглете хартията на около 5см над печатащото устройство;
- Затворете капака с натискане на закопчаващия механизъм;
- Ако е необходимо придвижете хартията с 

5.3. Включване и изключване на касовия апарат

Включването на апарата става с еднократно натискане на бутона .

Изключването на касовия апарат се прави със задържане на  след третия звуков сигнал.

II. РЕЖИМИ НА РАБОТА И ПРОГРАМИРАНЕ

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за регистриране на продажби от клавиатура, бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър.

1. Главно меню

При включване на касовия апарат на дисплея на ЕКАФП се зарежда главното меню със следните основни режими на работа:



1.1. Избор на режим

Всеки от режимите на работа може да се избира по някои от следните начини:

- с бутон от **1** до **8** от цифровата клавиатура, за избор на меню.
- със стрелките **↑D1** и **↓D2** се избира съответният режим и се потвърждава с бутона **TOTAL** или бутона **D4**.

С бутона **ON** (или **D3**) може да се излезе от всеки режим.

1.2. Достъп до режимите

Операторите могат да бъдат с неравноправен достъп до менютата и режимите на работа.

По подразбиране достъпът до режимите е следният:

- ☐ Оператор 1 (управител) има достъп до всички режими.
- ☐ Оператори от 2 до 30 (касиери) имат достъп само до режим „1. Регистрация“ на продажби.

Достъпът на операторите се определя в меню 5.Програмиране -> 3.Оператори, където Оператор #1 (с администраторски права) може да разреши/забрани достъпа до менютата на всеки от останалите оператори.

По подразбиране няма въведени пароли, работи се с Оператор #1 и няма контрол върху достъпа.


2. Режим „Регистрация“

2.1. Влизане в режим „Регистрация“


Последователността на операциите за влизане в режим „1. Регистрация“ е следната:

1) Когато сме в главното меню, избираме режим „1.Регистрация“, чрез натискане на бутон **1** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с **TOTAL**.


2) Ако има въведени пароли на операторите, на индикацията се изписва следното съобщение:



3) Въведете кода на съответния оператор. Кодът на оператора не се извежда на индикацията, за да се запази секретността му. При грешно въвеждане на паролата и потвърждение с **TOTAL** на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:

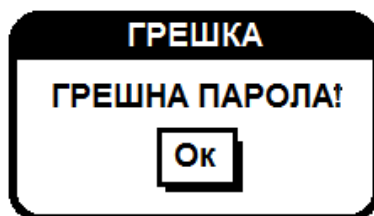


За повторен опит натиснете **TOTAL** или **ON**. След правилно въвеждане на кода на индикацията се извежда



4) Вече сте в режим „1. Регистрация“. Можете да регистрирате продажби, като департаментите и/или артикулите трябва да бъдат предварително програмирани.

Ако след влизане в режим „1. Регистрация“ не започнете веднага въвеждането на продажба, след около 3 секунди на дисплея се появяват индикатори, показващи:

- GSM - оператора и нивото му на обхват,
- нивото на заряд на батерията,
- часовник, показващ текущия час,
- датата, месеца и деня от седмицата.

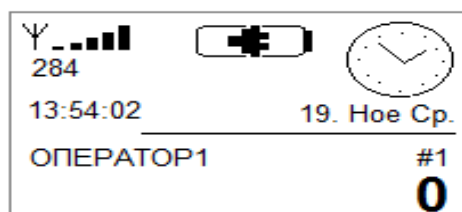

Състоянието на батерията е, както следва:

- ЕКАФП се захранва от външния AC/DC адаптор +12V/2A и акумулаторната батерия се зарежда: 
- Батерията на ЕКАФП е напълно заредена 
- ЕКАФП се захранва от външния AC/DC адаптор, акумулаторна батерия липсва: 
- ЕКАФП се захранва от вградената акумулаторна батерия. Нивото на заряд на батерията може да бъде (от напълно заредена до напълно разредена акумулаторна батерия):      

Тези индикатори изчезват автоматично от дисплея със започването на нов бон (фактура).

2.2 Функции на бутоните в режим „Регистрация“ на продажби.

Бутон	Описание функцията на бутона в режим „Регистрация“
	• Включване и изключване на касовия апарат. • Излизане от текущия режим или меню. • В режим „Регистрация“: Преминане в режим корекция (дълбок войд) на текущия бон, ако не е приключен. Позволява преглеждане и анулиране на операции (продажби, отстъпки, надбавки и др.) в текущия бон. Желаният ред от бележката се избира със стрелките   или   и се анулира с бутона . Излизането от режим войд става с ново натискане на бутона , след което е възможно продължаване с продажбите или приключване на касовия бон.
       	Продажба на стока/услуга по департамент. Ако някой от параметрите на департамент не съществува, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, заедно с причината за грешката. Стрелки за преместване на курсора по менютата и полетата на дисплея.
 	Избор на департамент от 5 до 50 или доверител от 51 до 250. Натискаме последователно бутони  , след което от цифровата клавиатура въвеждаме номера на желания департамент (1 до 50) или доверител (51 до 250).
	Регистриране на продажба по артикулен номер. Ако някой от параметрите на артикула не съществува, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, заедно с причината за грешката.

PLU	При отворен бон, ако не е въведен артикулен номер – с PLU се повтаря последната продажба.
X	Въвеждане на количество. С този бутон указваме, че въведената преди това стойност е количество.
00 SHT PLU	Въвеждане на баркод. Указва, че въведената преди това цифрова поредица е баркод. <u>Пример:</u> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 00 SHT PLU
VD	Анулиране на последната направена продажба, отстъпка или надбавка преди приключване на бона. Това действие може да бъде повторено неколнократно. При бон, отворен за корекция с бутона ON , с VD се анулира текущият маркиран артикул. С 00 SHT VD се анулира целият бон. Потвърждава се с TOTAL .
STL	След извършена продажба, извежда на дисплея и печата на касовата бележка междинната сума. Преди да бъде отворен бон, отваря меню за сторно операции.
00 SHT CL	Връщане на стока. Може да се осъществи само когато в същия бон има натрупан положителен баланс по същата данъчна група. Въведената след 00 SHT CL цифрова поредица е номерът на артикула, който бива връщан (като преди номера има възможност да се зададе и количество). За връщане на артикул след въвеждане на номера натискаме бутон PLU . За връщане в департамент - въвеждаме сумата и избираме бутона за номера на съответния департамент.
TOTAL	Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на бутон е въведена сумата, която клиентът дава, се отпечатват общата сума и ресто (ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими).
00 SHT TOTAL	Приключване на касов бон по някой от програмираните типове ПЛАЩАНЕ # (от 2 до 11); Типът ПЛАЩАНЕ може да бъде избран и от падащия списък, който се появява след натискане на бутона 00 SHT , последван от TOTAL . От този списък, чрез ↑D1 и ↓D2 , избираме някой от

	останалите типове, като потвърждаваме с TOTAL. В меню „Регистрация“, тази бутонна комбинация се използва и за започване на фактура, ако няма започнат бон.
CL	С този бутон анулираме последно въведените преди натискането на функционален бутон цифри. Също анулира и съобщенията за грешка, възникнали след натискането на функционален бутон.
00 SHT X	Въвеждане на цена на артикул в момент на продажба. Указва, че въведената стойност е цена на артикул.
00 SHT ↑D1	Въвеждане на процентна надбавка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната надбавка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутона STL, правим процентна надбавка на междинната сума.
00 SHT ↓D2	Въвеждане на процентна отстъпка. Ако този бутон бъде избран след продажбата на артикул, процентната отстъпка се прави само върху последната продажба. Ако изберем този бутон след натискане на бутона STL, правим процентна отстъпка на междинната сума.
00 SHT D3 ←	С тези бутони може да бъде направена стойностна надбавка, като след въвеждане на стойността на надбавката се натискат 00 SHT D3 ←.
00 SHT D4 →	С тези бутони може да бъде направена стойностна отстъпка, като след въвеждане на стойността на отстъпка се натискат 00 SHT D4 →.
00 SHT ↑D1	След задаване на стойност, с тази последователност се прави служебно въвеждане при затворен бон.
00 SHT ↓D2	След задаване на стойност, с тази последователност се прави служебно извеждане при затворен бон.

3. Режим „Z Отчет“

Дневният финансов отчет с нулиране („Z-отчет“) включва отпечатването и нулирането на следните регистри, натрупани за времето от предишния Z-отчет до настоящия такъв:

- Общ брой на клиентите;
- Оборотите от надбавки и отстъпки;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Сторно операции
- Служебно въведени и изведени суми.
- Оборотите по различните типове плащане - ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Общ оборот от продажбите.
- Общ сторно оборот

След отпечатването или генериране на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри.

3.1. Влизане в меню „Z Отчет“

Последователността на операциите за влизане в режим „2. Z Отчет“ е следната:

1) От главното меню се избира режим „2. Z Отчет“ :

* Чрез натискане на бутон **2** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с **TOTAL**.

Показва се съобщение, което изисква потвърждаване за изпълнение на Z-отчета.

С натискането на бутона **TOTAL** се отпечатва дневният финансов отчет с нулиране.

Z Отчет може да се направи от оператор, за който предварително е програмирано разрешение за отчети. . Ако не е направен Z-отчет, но има продажби, сторно операции или служебно въвеждане/извеждане, то в 23:59:59 часа за съответния ден ще се генерира автоматично.

4. Режим „X Отчети“

4.1. Влизане в меню „X Отчети“

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри, натрупани след последния Z-отчет, без тяхното нулиране.

Последователността от операциите за влизане в режим „3. X Отчети“ е следната:

1) От главното меню, избираме режим „3. X Отчети“:

* Чрез натискане на бутон **3** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с бутон **D4** или бутон **TOTAL**.

Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някои от следните отчети:



5. Режим „Периодични отчети“

5.1. Влизане в меню „Периодични отчети“

Това меню дава възможност за печат на отчети на касовите регистри, натрупани за определени периоди от време, без тяхното нулиране.

Последователността от операциите за влизане в режим „4. Периодични отчети“ е следната:


1) От главното меню, избираме режим „4. Периодични отчети“ - чрез натискане на бутон **4** или позициониране с **↑D1** и **↓D2** и потвърждение с бутон **D4** или бутон **TOTAL**.

Аналогично, в това меню имаме възможност да влезем в някое от следните подменюта и да изберем някой от следните отчети:




6. Режим „Програмиране“

Режим „5.Програмиране“ дава възможност за програмиране на основните параметри, необходими за нормалния работен режим на ФУ. Тези параметри са групирани според предназначението и използването им. Всеки един от параметрите може да бъде достъпен посредством менюта. За улеснение, при определяне на менюто, в което се намира параметърът, подлежащ на промяна, може да се използва следната структура:

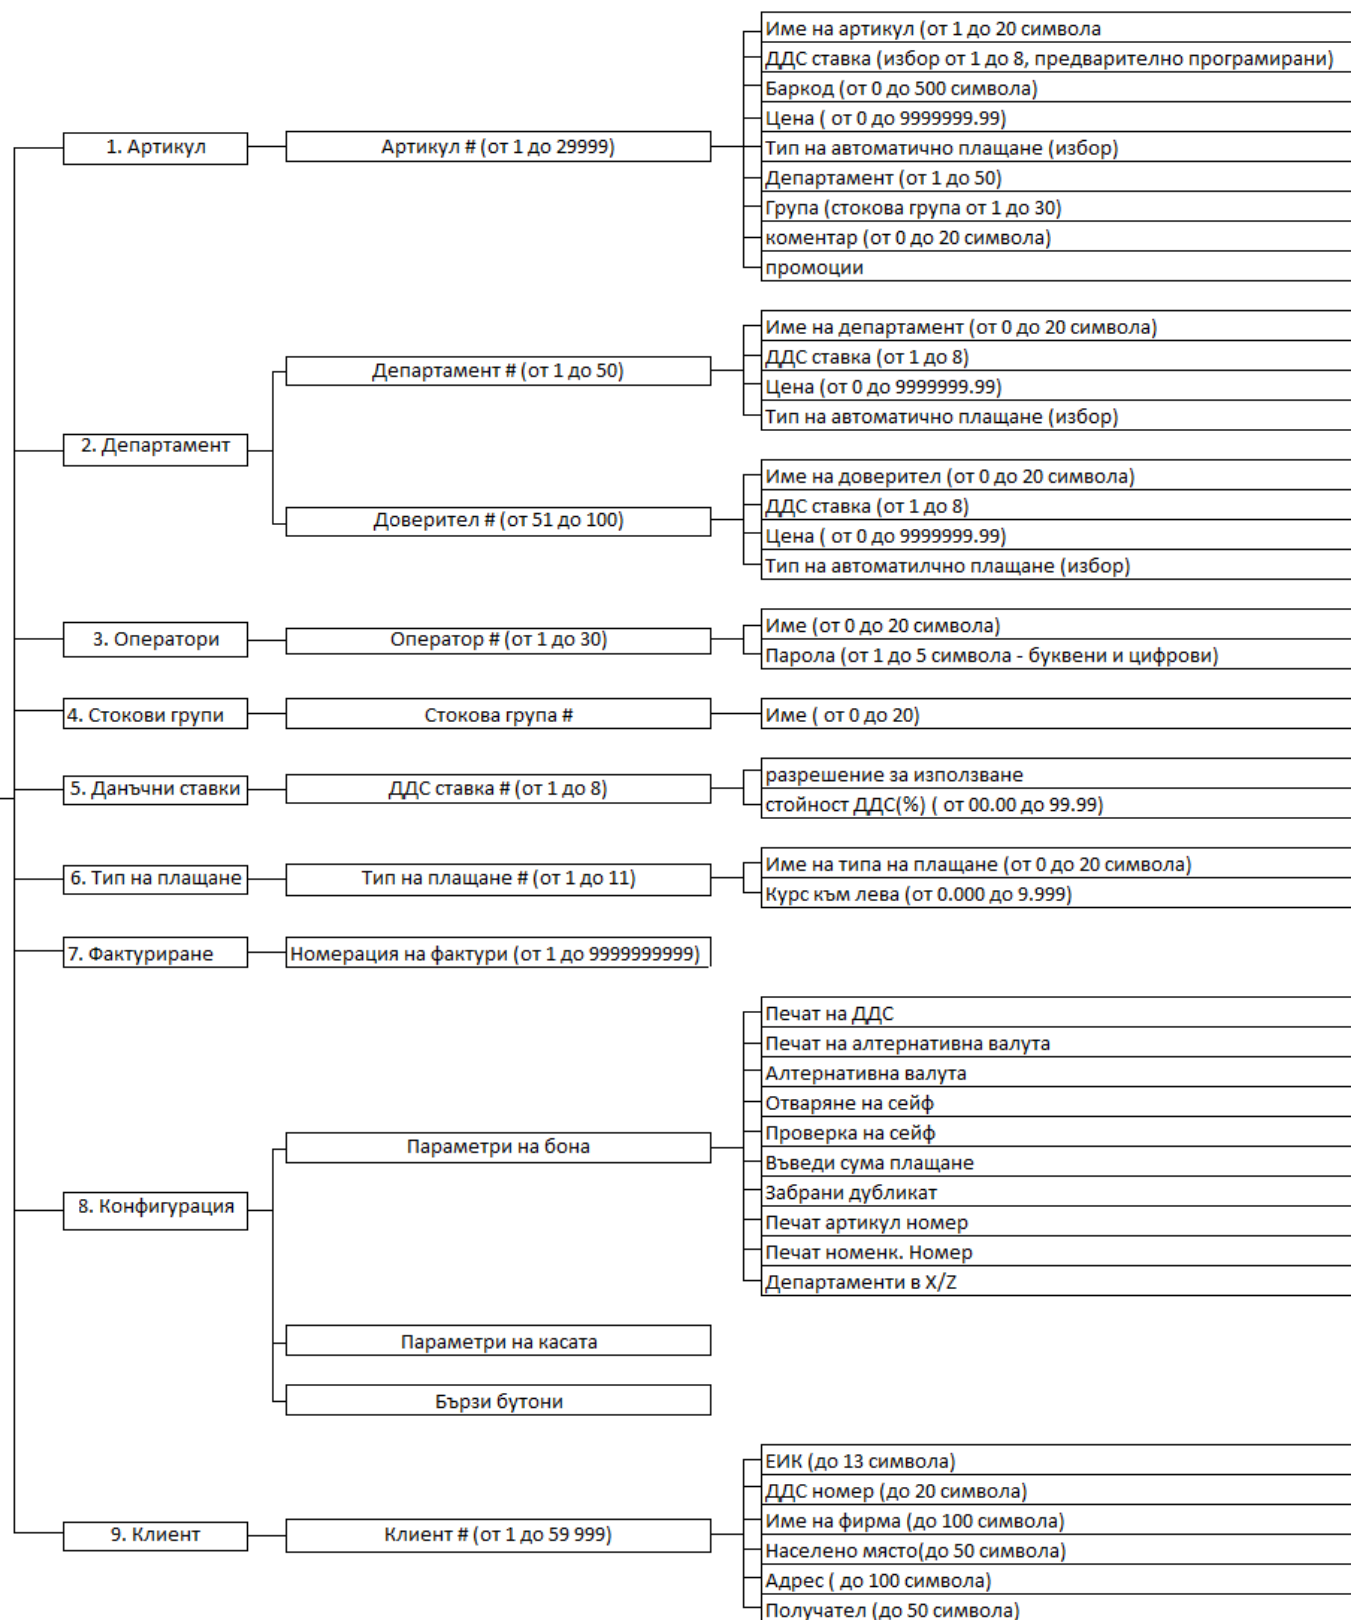

В режим "5. Програмиране" се влиза чрез натискане на бутон **5** или с позициониране чрез бутони **↑D1** и **↓D2** върху "5. Програмиране" и потвърждение с **TOTAL**.

На дисплея се появява следното подменю, в което по същия начин, както в главното меню, избираме групата на параметъра, който ще програмираме или променяме:

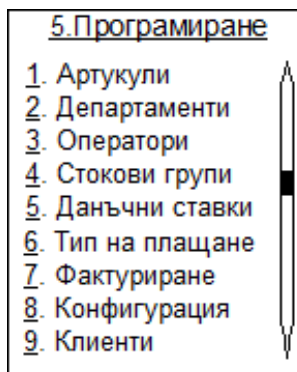

6.1. Функции на бутоните при въвеждане и редактиране на символни полета.

Всеки един от параметрите, има определени полета, с които се характеризира. Част от параметрите имат повече от един запис.

Пример: Департаментите имат до 50 записа – максималният брой програмируеми департаменти - като всеки от тези записи има полета: име, ДДС ставка, цена и тип плащане. Могат да се въвеждат и редактират символни и цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж по-горе структурата на режим „Програмиране“). При въвеждане и редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

За въвеждане и редактиране на тези символни полета и записи на параметър, бутоните имат следните функции :

ON - Използва се, когато искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле непроменено. Също - за изход от меню „Програмиране“.

↑D1 - Преход към следващо поле на запис

↓D2 - Преход към предходно поле на запис

D3 - Преход към предходен запис/ Преместване една позиция назад в символното поле при редактиране/ Изход от текущо меню

D4 - Преход към следващ запис/ Преместване една позиция напред в символното поле при редактиране/ Влизане в съответното подменю

CL - Изтриване на символа преди курсора от съдържанието на символното поле.

00 SHT - Избор на символно поле при въвеждане или редактиране, както е описано по-долу.

TOTAL

- Запис на въведената информация


Бутони от **0** до **9** се използват за въвеждане на символи.

6.2. Въвеждане на символи


При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите бутони, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсорът автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите (кирилица, латиница или цифри) се избира, с натискане на бутона




Тогава на индикацията се появява падащо меню, от което, чрез бутоните **↑D1** и **↓D2** (или **1** / **2** / **3** / **4** / **5**), можем да избираме един от петте режима за въвеждане на символно поле, описани по-долу. След избора на желания режим, натискаме бутон **TOTAL** за потвърждение.




- за кирилица - големи букви




- за кирилица - малки букви



- за латиница - големи букви



- за латиница - малки букви



- за цифри

За всеки един от тези пет режима за въвеждане на символни полета, цифровите бутони на ФУ имат значението, описано в следната таблица :

Таблица 1

	7	8	9
1. A B В Г	- _ += () ; /	А Б В Г	Д Е Ж З
2. а б в г	- _ += () ; /	а б в г	д е ж з
3. A B C H	- _ += () ; /	A B C	D E F
4. a b c h	- _ += () ; /	a b c	d e f
5. 1 2 3	7	8	9
	4	5	6
1. A B B Г	И Й К Л	М Н О П	Р С Т У
2. а б в г	и й к л	м н о п	р с т у
3. A B C H	G H I	J K L	M N O
4. a b c h	g h i	j k l	m n o
5. 1 2 3	4	5	6
	1	2	3
1. A B B Г	Ф Х Ц Ч	Ш Щ Ъ Ы	Ю Я
2. а б в г	ф х ц ч	ш щ ъ ы	ю я
3. A B C H	P Q R S	T U V	W X Y Z
4. a b c h	p q r s	t u v	w x y z
5. 1 2 3	1	2	3
	X	0	.
1. A B B Г	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
2. а б в г	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
3. A B C H	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
4. a b c h	* # @ \$ % ' "	?, ! : ,	.
5. 1 2 3		0	.

Пример: Текстово поле със съдържание: **wZrГц56** се въвежда по следния начин:

1) → **w** **00** **SHT** → **4** → за латиница - малки букви

Натискаме бутон **3**.

2) → **Z** **00** **SHT** → **3** → за латиница - големи букви

Натискаме бързо **3 3 3 3**.

3) → **r** **00** **SHT** → **4** → за латиница - малки букви

Натискаме бързо **1 1 1**.

4) → **Г** **00** **SHT** → **1** → за кирилица - големи букви

Натискаме бързо **8 8 8 8**.

5) → **ц** **00** **SHT** → **2** → за кирилица - малки букви

Натискаме бързо. **1 1 1**

6) → 56 **00 SHT** → **5** - за цифри

Натискаме бутон **5**, след което натискаме и бутон **6**.

6.3. Описание на параметрите

При програмиране на някое от полетата на запис в меню програмиране, след направена промяна, в първото поле на записа, в горния ляв ъгъл на дисплея се появява символът „*“, който сигнализира направена промяна и напомня промяната да бъде запомнена.

Запаметяването на промяната се осъществява чрез натискане на бутон **TOTAL**, след което символът „*“ изчезва от дисплея.

6.3.1. Параметри на артикулите

Във ФУ могат да се запишат до 29 999 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	АРТИКУЛ #	Артикулен номер на артикул	От 1 до 29999
2	Име на артикул	Име на артикула	До 20 символа
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното и разрешено падащо меню от 1 до 8.
4	Баркод	Баркод на артикула	От 0 до 500 символа
5	Цена	Цена на артикула	от 0.00 до 9999999.99 При цели числа се закръглява до цяло число
6	Тип на авт.	Тип на автоматично плащане	Избира се от падащо меню някой от

	плащане		предварително програмираните типове плащане
7	Име на департамент	Име на департамент, съответстващо на номера на департамента, към който артикулът принадлежи	От 1 до 50
8	Име на стокова група	Име на стокова група, съответстващо на номера на стокова група, към която артикулът принадлежи	От 1 до 30
9	Коментар	Наименование на коментара	От 0 до 20 символа
10	☐ Забрана за продажба	Отметката забранява артикулът да бъде продаван, но може да бъде върщан.	☒ - Забранен за продажба ☐ – Разрешен за продажба
	**При програмирането на артикул трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним за продажба артикула, който програмираме.		
11	☐ Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от артикула	☒ - Само цели количества ☐ - Дробни и цели количества
	**При програмирането на артикул, трябва да поставим отметка на това поле, в случай че искаме да забраним продажбата на дробни количества от този артикул. В този случай могат да бъдат продавани само цели количества от артикула.		
12	☐ Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажба на артикула с нулева цена – използва се за изписване на	☒ - Разрешена е продажба с нулева

		артикул, като подарък към друга стока	цена ☐ - Не е разрешена продажба с нулева цена
**Продажбата на артикул със свободна нулева цена е възможна само, ако предварително при програмирането му поставим отметка на това поле и задължително трябва да имаме отметка и на полето: ☒ Свободна цена.			
13	☐ Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на артикула със свободна цена	☒ - Разрешена продажба със свободна цена ☐ - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
14	☐ Запис на посл. цена	При продажба на артикул със свободна цена имаме възможност да запазим последната въведена стойност за цената на артикула	☒ - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране ☐ - Не е възможен запис на последната въведена цена
15	☐ Единична продажба	С маркиране на артикула, програмиран с тази отметка, директно се затваря касовият бон (само ако е единствена продажба – т.е. преди него няма маркирано нищо друго)	☒ - Маркирането на артикула е единична продажба ☐ - Без разрешение за единична продажба
16	☐ Забранено връщане	С поставяне на отметка на това поле се забранява връщането на	☒ - Стоката не може да бъде върната

		артикула, за който то се отнася.	☐ - Стоката може да бъде върната
17	☐ Изисква коментар	С поставяне на отметка на това поле при продажба е задължително попълването на коментар .	☒ - Изисква коментар ☐ – Не изисква коментар
18	☐ Изтрит	Когато имаме отметка на това поле, артикулът става недостъпен за продажба.	☒ - Артикулът е недостъпен за продажба ☐ - Артикулът е достъпен за продажба
19	Промоции	От това поле влизаме в меню за програмиране на промоция.	

Промоции в артикула:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Промоция#	Номер на промоция	От 1 до 7
2	Код	Код на промоцията	От 0 до 20 символа
3	Начало	Начална дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
4	Край	Крайна дата и час на промоцията	ДД-ММ-ГГ от 00:00:00 до 23:59:59
5	От	Началният час, в който ежедневно влиза промоцията в сила.	От 00:00:00 До 23:59:59
6	До	Крайният час, след който ежедневно промоцията спира да бъде валидна.	От 00:00:00 До 23:59:59
7	Понеделник Вторник	Отметка се слага на тези полета, съответстващи на дните, в които искате	☒ - Понеделник ☐ – Вторник

	Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя	промоцията да бъде валидна.	...
8	Тип	Типа на промоцията	Избира се от падащо меню някой от предварително програмираните типове промоции.
9	Минимално количество	Минималното количество, което трябва да бъде продадено, за да бъде промоцията валидна.	От 1 до 999999
10	Стойност	Количеството, което даваме на типа промоция.	
11	Артикул	Артикулът, който се подарява, когато на полето тип е отбелязано „подарък“.	От 1 до 29 999
12	Текст	Коментар, който излиза на касовия бон, след като бъде направена продажба.	От 0 до 20 символа

За да програмираме някое от полетата на запис „АРТИКУЛ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „АРТИКУЛ #N“, като изберем N (N е число от 1 до 29999). След това, с бутон **D2** избираме полето, което ще променяме. Изборът на поле се потвърждава с бутон **TOTAL**, което ни дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните **D3** и **D4**, ни дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон **TOTAL**. А за запазване на промените по направения запис натискаме **TOTAL**, и за изход натискаме **ON**.

Ако искаме да откажем редактирането без запазване на промените, натискаме **ON**.

Пример за програмиране на артикул:

1. Избираме режим програмиране (от „Главно меню“, бутон **5** , бутон **1**)
2. На индикатора се вижда първият програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или артикул с артикулен номер 1 (ако няма програмирани такива):
3. Въвеждаме номер на артикул, например 10, след което с бутона **↓D2** се премествахме в следващото поле .
4. С бутон **TOTAL** преминаваме в полето за въвеждане на име на артикула.
5. Въвеждаме името на артикула и потвърждаваме записа на полето чрез натискане на **TOTAL** .
6. С бутона **↓D2** се премествахме в следващото поле, в което задаваме ДДС ставката.
С натискане на бутона **TOTAL** на индикацията се появява падащо меню, което е предварително програмирано в „Данъчни ставки“. С **↓D2** и **↑D1** можем да сменим данъчната ставка, която избираме.
7. С **↓D2** преминаваме към следващо поле на артикула - баркод. С натискане на **TOTAL** на индикацията се появява поле, в което можем да въведем баркода на артикула с помощта на цифровите бутони (или го изчитаме с помощта на баркод скенер) и потвърждаваме с **TOTAL** . Ако артикулът няма баркод, с бутона **↓D2** преминаваме към следващото поле – цена на артикула.
8. Цената (например за цена 1,53 лв) се въвежда с натискане бутони **1** **.** **5** **3** .
- Потвърждаваме въведените стойности за полето „цена“ с натискане на **TOTAL** .
9. С **↓D2** преминаваме към програмиране на следващото поле – „Тип на автоматично плащане“. След натискане на **TOTAL** на индикацията се появява падащо меню, от което чрез бутони **↓D2** и **↑D1** можем да изберем един от 11-те типа плащане (които предварително сме програмирали).
10. По аналогичен начин се програмират и останалите параметри на артикула, департамент и стокова група, които предварително сме програмирали. С изключение на полето коментар, което също дава възможност за автоматичен печат на коментар с време към артикулите. Ако в полето "коментар" в дефиницията на артикула има символ "~", то текстът след този символ се ползва за тази цел. Този текст се печата преди артикула, като преди това ако в него има специални кодове, те се заместват.

Форматът на кода за време е следният:

^t[*]+nnS text with %...^ където:

^t - е начало, показващо че следва специален код с време.

***** - опционална звездичка, която ако присъства, се взема предвид количеството на продавания артикул и се умножава към офсета от времето.

+nn или **-nn** - положително или отрицателно число, показващо отместване спрямо текущото време.

S - един символ, показващ размерността на отместването. Може да е следните символи: **S** – секунди; **t** – минути; **H** – часове; **D** – дни; **M** – месеци; **Y** – години

"text with %..." - текст за печат, който може да съдържа %-кодове с полученото време.

Могат да се ползват следните %-кодове:

%y - year in 2 digits; **%Y** - year in 4 digits; **%M** – month; **%D** – day; **%h** – hour; **%m** – minute; **%s** – second; **%w** - day_name (mon, tue...); **%b'** - month name (jan, feb..)

Пример 1:

~^#5;ВАЖИ ДО ^t*60m%h:%m^^#2;

където:

^#5; - това е код за смяна на шрифта

ВАЖИ ДО - текст за печат

^t - начало на кода за време

***** - указва отместването да се умножи по количеството

60m - отместването е 60 минути спрямо текущото време

%h - печата часа от полученото време

: - символ за печат

%m - печата минутите

^ - край на специалната поредица

^#2; - код за смяна на шрифта (нормален)

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на опеартор
# ВАЖИ ДО 15:16 #		- периода, за който важи
Билет	1.00 Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.00	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.17	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	0.83	- Сума нето
СУМА ДДС	0.17	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО	1.00	- Обща сума
0000240	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2019	16:32:12	- текущи дата и час;

**ФИСКАЛЕН БОН**

ED999999

44999999

966E3B9F36225A81DA40

2B578FEA3866C49CFB65

- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

11. Програмират се и останалите полета на записа, чрез поставяне на отметки, в желаните полета чрез бутона **TOTAL**.

12. Последното поле се нарича „Промоции“.

12.1 С бутона **TOTAL** на индикатора се вижда първата промоция. Въвеждаме номер на промоцията (от 1 до 7), например 2, след което с бутона **↑D1** се преминава към следващото поле.

12.2 Поле за въвеждане код на промоцията. Въвеждаме кода на промоцията и потвърждаваме записа на полето чрез натискане на бутона **TOTAL**.

12.3 С бутона **↑D1** се премества в следващото поле, в което въвеждаме от клавиатурата началната дата и час на промоцията. Полето под него е за крайната дата и час. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

12.4 С **↓D2** се премества в полето „от“. Тук въвеждаме часа за начало на промоцията за денонощието. В следващото поле „до“ въвеждаме краен час, след който промоцията спира да бъде валидна за денонощието (Важи за всички дни с отметка.)

12.5 В следващите 7 полета чрез бутони **↓D2** и **↑D1** можем да изберем дните и с бутон **TOTAL** да сложим отметка на тези, през които желаем да има промоция.

12.6 С **↓D2** преминаваме в полето „Тип“. Чрез бутона **TOTAL** влизаме в полето и с бутоните **↓D2** и **↑D1** се придвижваме до желаната от нас промоция (процент, единична цена или подарък) и отново с бутона **TOTAL** запамятаваме.

12.7 В полето „Минимално количество“ въвеждаме минимална стойност за количествата, при която да се активира промоцията.

Забележка: Ако има повече от една промоция за даден артикул, трябва да се програмират спрямо минималното количество. Тоест тази, която е с най-голяма

стойност за минимално количество, трябва да е програмирана на първо място, а тази с най-малка стойност на последно място.

В полето „стойност“ въвеждаме количеството на промоцията от полето „тип“.

12.8 В полето „Артикул“ въвеждаме номера на артикула, който искаме да бъде подарен.

12.9 В полето „текст“ може да запишете коментар, който ще се отпечата при продажба на дадения артикул с промоцията, която е валидна за този период.

При направени промени, в горния ляв ъгъл на индикацията (до надписа „Промоция # N“) се появява символът „ * “. За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с натискане на бутона **TOTAL**, при което „ * “, в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва. Обърнете внимание, че след излизане (с бутона **ON**) от менюто с параметрите на промоцията на артикула отляво на надписа „АРТИКУЛ #N“ също се появява символът „ * “, индикиращ, че в параметрите на артикула със съответния номер е направена промяна. За да запазите промените в менюто за промоции, е необходимо да ги потвърдите и тук, за втори път, отново с бутона **TOTAL**.

6.3.2. Параметри на департаменти и доверители

Във ФУ могат да се запишат до 50 департамента (записи), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДЕПАРТАМЕНТ #.	Номер на департамент	От 1 до 50
2	Име	Име на департамента	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на департамент. По подразбиране името е съответно от „ДП 1“ до „ДП 50“, но може да бъде преименувано със свободен текст.

3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от 1 до 8 от предварително програмираното падащо меню
4	Цена	Цена на департамента	От 0.00 до 9999999.99 При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява до цяло число
5	Тип авт. плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типа
6	☐ Забрана за продажба	Отметката забранява продажбата по департамент (но може да бъде върнат).	☒ - Забранен за продажба ☐ - Разрешен за продажба
7	☐ Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от департамента	☒ - Само цели количества ☐ - Дробни и цели количества
8	☐ Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на департамента с нулева цена	☒ - Разрешава се продажба с нулева цена ☐ - Не е разрешена продажба с нулева цена
9	☐ Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на департамента със свободна цена	☒ - Разрешена продажба със свободна цена ☐ - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена
10	☐ Запис на посл. цена	При продажба по департамента, имаме възможност да запазим	☒ - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране

		последната въведена цена за цена на департамента.	☐ - Не е възможен запис на последната въведена цена
11	☐ Единична продажба	С маркиране на департамента, програмиран с тази отметка, затваряме касовия бон (ако е единствена продажба)	☒ - Маркирането на департамента е единична продажба ☐ - Без разрешение за единична продажба
12	☐ Забранено връщане	Забранява се връщането на департамента	☒ - Стоката не може да бъде върната ☐ - Стоката може да бъде върната
13	☐ Изтрит	При отметка на това поле, департаментът не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	☒ - департаментът е недостъпен за продажба ☐ - департаментът е достъпен за продажба

За да програмираме някое от полетата на запис „ДЕПАРТАМЕНТ #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ДЕПАРТАМЕНТ #N“ като изберем N (където N е число от 1 до 50). След това с бутон **D2** избираме полето, което ще променяме.

Изборът на поле се потвърждава с бутон **TOTAL**, което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

Потвърждаваме промените с бутон **TOTAL**. При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „*“, определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените по записа натискаме **TOTAL** и за изход натискаме **ON**. Ако искаме да се откажем от промените, натискаме **ON**.

Във ФУ могат да се запишат до 50 доверители, всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДОВЕРИТЕЛ #..	Номер на доверител	От 51 до 250
2	Име	Име на доверител	Автоматично се задава с въвеждането на първото поле - номер на доверител. По подразбиране името е настроено да бъде съответно от „Доверител 51“ до „Доверител 250“, но може да бъде преименувано със свободен текст.
3	ДДС ставка	Данъчна ставка	Избира се от предварително програмираното падащо меню от 1 до 8
4	Цена	Цена на доверител	От 0.00 до 9999999.99 При режим цели числа (на данъчната ставка) се закръглява до цяло число
5	Тип авт. Плащане	Тип на автоматично плащане	Избира се един от 11-те предварително програмирани типове
6	☐ Забрана за продажба	Отметката забранява продажба по този доверител, но не и връщане на стока.	☒ - Забранен за продажба ☐ - Разрешен за продажба
7	☐ Цяло количество	Отметка за забрана на продажбата на дробни количества от доверителя	☒ - Само цели количества ☐ - Дробни и цели количества
8	☐ Нулева цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител с нулева цена	☒ - Разрешава се продажба с нулева цена ☐ - Не се разрешава продажба с нулева цена
9	☐ Свободна цена	Отметка, разрешаваща продажбата на доверител със свободна цена	☒ - Разрешена продажба със свободна цена ☐ - Фиксирана цена - не е разрешена продажба със свободна цена


10	☐ Запис на посл. цена	При продажба по доверителя със свободна цена имаме възможност да запазим последната въведена цена за цена на доверителя.	☒ - Възможен е запис на последната въведена цена, без преминаване в режим програмиране ☐ - Не е възможен запис на последната въведена цена
11	☐ Единична продажба	С маркиране на доверителя, програмиран с тази отметка, затваряме касовия бон (в случай, че преди това няма маркирани други продажби)	☒ - Маркирането на доверителя е единична продажба ☐ - Без разрешение за единична продажба
12	☐ Забранено връщане	Забранява се връщането на доверителя	☒ - Стоката не може да бъде върната ☐ - Стоката може да бъде върната
13	☐ Изтриване	При отметка на това поле доверителят не се изтрива от менюто програмиране, а става недостъпен за продажба в режим Регистрация.	☒ - доверителят е недостъпен за продажба ☐ - доверителят е достъпен за продажба

За да програмираме някое от полетата на запис „ДОВЕРИТЕЛ#N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ДОВЕРИТЕЛ #N”, като изберем N (където N е число от 51 до 250). След това с бутон **D2** избираме полето, което ще променяме.

Изборът на поле се потвърждава с бутон **TOTAL**, което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

Потвърждаваме промените с бутон **TOTAL**. При направени промени за съответния запис в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „*“, определящ наличието на промени за записа. За запазване на промените по записа натискаме **TOTAL** и за изход натискаме **ON**. Натискаме само **ON** за изход без запазване на промените.

- В случай, че променим някой доверител и запазим промяната, при изход от менюто, ако преди това е направена продажба на доверител, то промените ще влязат в сила след пускане на Z-отчет, а на индикацията се извежда съобщението:

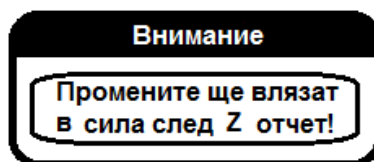

- В случай, че променим някой доверител, но нямаме натрупани продажби по доверител, ФУ няма да изисква Z-отчет.

6.3.3. Параметри на операторите

Във ФУ могат да се запишат до 30 оператори (касиери), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	Оператор #	Номер на оператор	От 1 до 30
2	Име	Име на оператор	От 0 до 20 символа
3	Парола	Парола на оператор (По подразбиране няма парола и работим с ОПЕРАТОР #1)	От 1 до 5 символа (буквени и/или цифрови)
4	☐ Забрана на ПРОДАЖБА	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото се отнася, няма право да извършва продажби.	С бутон Total Поставяне /махане на отметката ☒ -забрана за оператор ☐ -разрешение за оператор
5	☐ Забрана на ПРОГР.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото се отнася, няма право да програмира: оператори, департаменти, стокови групи, данъчни ставки и типове плащане, диапазон на фактури и параметри на бона.	
6	☐ Забрана на ОТЧЕТИ	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото се отнася, няма право да прави отчети с и без нулиране	

7	☐ Забрана на АДМИН.	При поставяне на отметка на това поле, операторът, за когото се отнася, няма право да бъде администратор, т.е. забранено му е влизането в сервизен режим.	
---	---	---	--

Когато не са зададени (програмирани) пароли за операторите, по подразбиране винаги работим с Оператор #1, нямаме пароли, нямаме и контрол върху достъпа.

По подразбиране единствено на Оператор #1 е разрешено да извършва продажби и отчети, да програмира и да бъде администратор. Всички останали оператори могат единствено да извършват продажби. Всички останали възможности са им забранени по подразбиране, но могат да се разрешат от Оператор #1.


За да програмираме някое от полетата на запис „ОПЕРАТОР #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ОПЕРАТОР #N“ като изберем N (N е число от 1 до 30). След това с бутон **↓D2** избираме полето, което ще променяме. Изборът на поле се потвърждава с бутон **TOTAL**, което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон **TOTAL**. За запазване на промените по направения запис натискаме **TOTAL** и за изход натискаме **ON**. Натискаме само **ON** за изход без запазване на промените.

Ако има оператор без парола правата му се ползват директно.



Внимание!!! Ако на всички оператори, (вкл. на Оператор1) се забранят програмиране и административни права, ФУ ще остане без администратор! Аналогично, когато задавате пароли, първо задайте парола на оператора с административни права - Оператор1! Ако не го направите, няма да можете да влезете с административни права в устройството.

На ФУ излиза прозорец с предупредително съобщение:

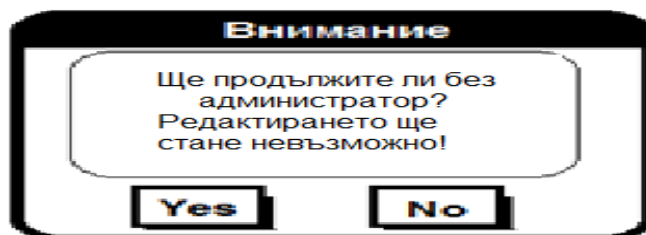

Внимание! Възстановяването на администратор на касовия апарат може да стане само в оторизиран сервиз.

6.3.4. Параметри на стокова група

Във ФУ могат да се запишат до 30 стокови групи (записи), всяка от които има следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	СТОКОВА ГРУПА #	Код на стокова група	От 1 до 30
2	Име	Име на стокова група	От 1 до 20 символа

За да програмираме полето „Име:“ на запис „СТОКОВА ГРУПА #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „СТОКОВА ГРУПА # N“, като изберем N (N е число от 1 до 30). След това с бутон  се позиционираме върху следващото поле и го избираме с бутон , което дава възможност за писане и редактиране. Бутоните  и  дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон . За запазване на промените по направения запис натискаме  и за изход натискаме . За изход без запазване на промените натискаме само .

6.3.5. Параметри на данъчна ставка

Във ФУ могат да се запишат до 8 данъчни ставки (записи), всяка от които има следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ДДС ставка #	Код на ДДС ставката	От 1 до 8
2	☐ разрешена	Разрешение за продажба със съответната ДДС ставка	Разрешена ☐ Неразрешена

3	ДДС[%]: 0.00	Данъчна ставка [%]	От 0.00 до 99.99
4	☐ дробни	Разрешение за работа с дробни или цели числа	☒ дробни числа ☐ цели числа

Промяната на данъчните ставки изисква дневен финансов отчет с нулиране. Само след наличен такъв отчет промените влизат в сила.

За да програмираме някое от полетата на запис „ДДС ставка #N“, трябва да програмираме първото поле на записа „ДДС ставка #N“, като изберем N (N е число от 1 до 8). Данъчната група в третото поле автоматично може да бъде:

A, B, В, Г, Д, Е, Ж или 3,

в зависимост от това дали N е


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 или 8.

За да разрешим данъчна група N, трябва всички данъчни групи от 1 до (N-1) да са програмирани.

Пример: Не е възможно да програмираме данъчна група A, B, В, Г и Ж, а да липсват Д и Е – те трябва да бъдат задължително програмирани. Веднъж разреши ли се някоя данъчна група, тя не може да бъде забранена.


Преминаваме към следващото поле с бутона **↓D2**, където можем да въвеждаме стойности от 0.00 до 99.99. Бутоните **D3** и **D4** дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор. Потвърждаваме промените с бутон **TOTAL**. За запазване на промените по направения запис натискаме **TOTAL**, а за изход **ON**.

- В случай, че променим някоя от данъчните ставки и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме данъчните ставки, след направен Z-отчет с натискане на бутона **ON**, автоматично се отпечата бележка, с въведените промени. Променените данъчни ставки са маркирани със символа „*“.
- Ако промяната на данъчните ставки бъде направена след натрупани продажби и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:

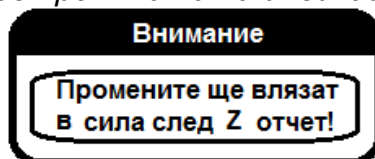

Възможно е да продължим да регистрираме продажби с данъчните ставки от преди промяната. Още при влизане в режим

„1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо промяната:

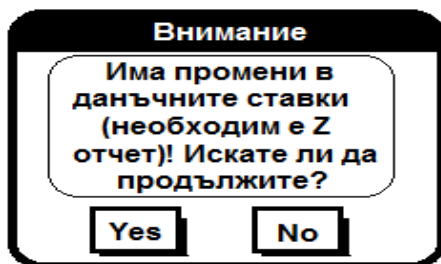

Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с данъчните ставки от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z-отчета се отпечатва и бележката, отразяваща направените промени в данъчните ставки.

Бележката и в двата случая изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-02-2018/ 18:18 ===== ***Смяна данъчни ставки*** *ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*Д % = 15.00 ДРОБНИ ЧИСЛА Промяна: *ДДС*А % = 10.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*Д % = 15.00 ДРОБНИ ЧИСЛА КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001 0001339 19-10-19 14:10:15  ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 636E3B9F36225A81DA46 9B578FEA3866C49CFB68	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС; - дата и час на въвеждане на ЕКАФП в експлоатация; - Съобщение за смяна на данъчните ставки; - Променените данъчни ставки - номер на КЛЕН; - номер на касов бон; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
---	---

Забележка:

Веднъж разрешени за работа, данъчните групи от 1 до 8 (т.е. от А до З), не могат да се забранят.

Работа с цели и дробни числа

Работата с цели числа се разрешава чрез позициониране с **↓D2** и **↑D1** и махане на отметката с **TOTAL**:

▣ дробни, до която можете да стигнете по следния начин:

Главно меню → 5. Програмиране → 5. Данъчни ставки → последното поле от записа на <ДДС ставка #1>.

След поставяне/махане на тази отметка с **D4** се придвижваме до „промени“ и потвърждаваме с натискане на бутон **TOTAL**. При излизане от това меню с натискане на бутона **ON** се отпечата бележка, изглеждаща по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл.102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА: 08-10-2019/ 18:18 ===== ***Смяна данъчни ставки*** ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00 * ДРОБНИ ЧИСЛА Промяна: ДДС*А % = 0.00 ДДС*Б % = 20.00 ДДС*В % = 20.00 ДДС*Г % = 9.00 ДДС*В % = 15.00 * ЦЕЛИ ЧИСЛА КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001 0001339 19-10-19 14:12:22 ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 9F36225A336E3B81DA46 F36225A81D6866C49CFB	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС; - датата и часа на въвеждане в експлоатация; - Съобщение за смяна на данъчните ставки; - Промяна – дробни числа - Промяна разрешаваща работа с цели числа; - номер на КЛЕН; - номер на касов бон; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
--	---

Забележка: Направена промяна в работата с цели/дробни числа влиза в сила след направен дневен финансов отчет с нулиране.

6.3.6. Параметри на тип на плащане

Във ФУ могат да се зададат до 11 типа на плащане (ЛВ., С чек, Талони, външни талони, амбалаж, вътрешно обслужване, повреди, кредитни/дебитни карти, банкови трансфери, НЗОК, Резерв 2), всеки от които има следните полета:

№ поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ТИП НА ПЛАЩАНЕ #	Код на типа на плащане	11 типа
2	Име	Име на типа на плащане	От 1 до 20 символа
3	Курс към лв.	Валутен курс към лева	От 0.000 до 9.999
4	☐ Забрана на РЕСТО	Отметка, указваща дали за типа на плащане е разрешено или не РЕСТО	☒ - Забрана на ресто при този тип плащане ☐ – Разрешение за ресто при този тип плащане
5	☐ В БРОЙ (За типове от 2 до 11)	Отметка, указваща дали типът на плащане да е в брой или не.	☒ - Типът плащане е в брой ☐ – Типът плащане не е в брой
** Разрешението за плащане В БРОЙ се използва за типове плащане, при които плащането е във валута.			
6	☐ Забранено плащане	Типът плащане отпада от списъка с разрешени плащания	

Забележка: “Тип на плащане #1” е винаги В БРОЙ.

За да програмираме някое от полетата на запис „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N”, трябва да програмираме първото поле на записа „ТИП НА ПЛАЩАНЕ #N”, като изберем N (N е число от 1 до 11). Видовете типове плащане са: В брой, С чек, Талони, външни талони, амбалаж, вътрешно обслужване, повреди, кредитни/дебитни карти, банкови трансфери, НЗОК и Резерв 2. След това с бутон  избираме полето, което ще променяме.


Изборът на поле се потвърждава с бутон , което дава възможност за писане и редактиране на полето. Бутоните  и  дават възможност за достъп до всеки един от символите на полето. Местоположението в полето се определя от мигащ курсор.

При направени някакви промени в някое от полетата на записа горе в левия ъгъл преди „ТИП ПЛАЩАНЕ # ” се появява символът „*“, отразяващ направените промени. За запазване на промените по направения запис натискаме **TOTAL**, при което * изчезва (промените по записа са запазени).


Ако искаме да откажем редактирането, като запазим символното поле от преди това, натискаме **ON** (само изход без запазване на промените).

*** В случай, че променим някой от типовете плащане и запазим промяната, при изход от менюто, в което променяме типовете плащане, с натискане на бутона **ON** автоматично се отпечата бележка с въведените промени. В бележката променените типове плащане са маркирани със символа „*“.

***Ако промяната на типовете плащане бъде направена след натрупани продажби и преди пускане на Z-отчет, след промяната на индикацията се извежда съобщение:

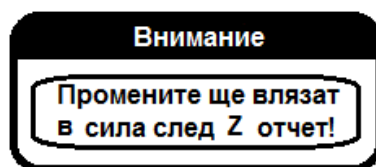

Възможно е да продължим да регистрираме продажби с типовете плащане от преди промяната. Още при влизане в режим „1. Регистрация“ на индикацията се извежда съобщение, напомнящо за промяната:

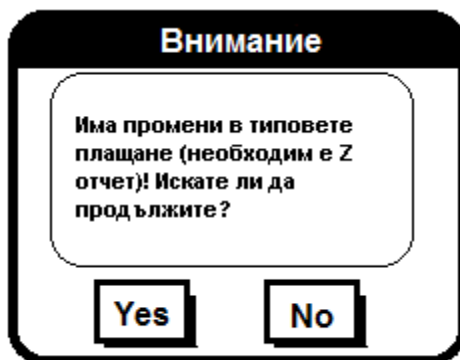

Ако изберем Yes – продължаваме да продаваме с типовете плащане от преди промяната. При избор на No – автоматично излизаме от това меню и отиваме в Главното меню. Веднага след отпечатването на Z – отчета, се отпечата и бележката, отразяваща направените промени в типовете плащане.

Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул. “Г. Делчев” бл. 102
ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА: 08-10-2019/ 18:20

=====

*** Смяна видове плащане ***

Тип	Курс към
лева	
* 1:В БРОЙ ЛВ.	1.000
2:С чек	1.000
3:Талони	1.000
4:външни талони	1.000
5:амбалаж	1.000
6:вътрешно обслужване	1.000
7:повреди	1.000
8:кредитни/дебитни карти	1.000
9:банкови трансфери	1.000
10:НЗОК	1.000
11:Резерв 2	1.000

Промяна:

Тип	Курс към
лева	
*1:В БРОЙ EUR.	1.956
2:С чек	1.000
3:Талони	1.000
4:външни талони	1.000
5:амбалаж	1.000
6:вътрешно обслужване	1.000
7:повреди	1.000
8:кредитни/дебитни карти	1.000
9:банкови трансфери	1.000
10:НЗОК	1.000
11:Резерв 2	1.000

КЛЕН НОМЕР: 0001 от 0001

0001360

19-10-2019

14:10:55

ФИСКАЛЕН БОН

ED999999 44999999

636E3B9F36225A81DA46

9B578FEA3866C49CFB68

- датата и часа на въвеждане в експлоатация

- Съобщение за смяна на типовете плащане;

- Променен тип на плащане *

Тук се отразяват типовете плащане преди промяната.
Променените типове са маркирани с *

- номер на КЛЕН;

- номер на касов бон;

- текущи дата и час;

- съобщение за фискален бон;

- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.

- Контролно число

6.3.7. Задаване на интервал на номер на фактурите.

В менюто „5. Програмиране“, в подменю „7. Фактуриране“ имаме възможност да задаваме начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури:

Номерация фактури :

от 0001000001

до 0001099999

Потвърди

където номерацията на фактурите съдържа 10 символа. За да се отпечата фактура, е необходимо да въведем интервал за номерацията на фактурите, като трябва да зададем начален номер на фактура, по-малък от крайния номер. Ако зададеният начален

номер на фактура е по-голям от крайния, при потвърждение на дисплея се извежда следното съобщение и не е възможно да бъде отпечатана фактура:

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, крайният номер трябва да е по-голям от началния номер. Интервалът не може да се променя преди изчерпване на номерата на фактурите. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не могат да се издават, докато не бъде въведен нов интервал.

6.4. Конфигурация

6.4.1.. Параметри на бона.

В подменюто „8. Конфигурация“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на касовия бон на ЕКАФП ELTRADE A1 KL . Тук можем да забраним/разрешим печата на данъчните ставки и печата на алтернативната валута и да зададем една от 11-те алтернативни валути /типа на плащане/.

Пореден номер поле	Име на параметъра	Пояснение	Обхват на параметъра
1	☐ Печат на ДДС	Отметка, указваща дали да се отпечатва сума по ДДС в касовия бон	☒ - С отпечатване на сума по ДДС в касовия бон ☐ – Не се отпечатва сума по ДДС в касовия бон (зададено по подразбиране)
2	☐ Печат на алтернативната валута	Отметка, указваща дали да има печат на алтернативната валута	☒ - С печат на алтернативна валута в касовия бон ☐ – Не се отпечатва алтернативна валута в касовия бон (зададено по подразбиране)
3	Алтернативна валута	Избира се от падащо меню	Избира се някой от 11-те типа на плащане, които предварително са програмирани с курс към лева.

4	☐ Отваряне на сейф	Отметка, указваща след приключване на бележка да се отвори сейфът.	☒ - Настроено да се отваря сейфът ☐ – Настроено сейфът да не се отваря
5	☐ Проверка на сейф	Отметка, указваща проверка на това дали е затворен сейфът, преди да се започне нов бон	☒ - Настроено да се проверява сейфът ☐ – Настроено да не се прави проверка на сейфа
6	☐ Въведи сума плащане	Отметка, указваща първо да бъде въведена сума (давана от клиента), преди бонът да може да се приключи с натискане на бутона "TOTAL" (т.е. задължително изчисляване на ресто)	☒ - Задължително се въвежда сума на плащане ☐ – Въвеждането на сума на плащане не е задължително.
7	☐ Забрани дубликат	Отметка, указваща дали с натискане на "TOTAL" след приключване на бона да бъде отпечатан дубликат.	☒ - Дубликатът е забранен. ☐ – Дубликатът е разрешен.
8	☐ Печат артикул номер	Отметката, указваща печат на артикулен номер.	☒ - Артикулният номер се отпечатва в касовия бон. ☐ – В касовия бон не се отпечатва артикулният номер.
9	☐ Печат номенклатурен номер	Отметката, указваща печат на номенклатурен номер.	☒ - Номенклатурният номер се отпечатва в касовия бон. ☐ – В касовия бон не се отпечатва номенклатурният номер.
10	☐ Департаменти в X/Z отчет	Отметката, указваща печат на Департаменти и Доверители в X/Z отчети.	☒ - отпечатват се Департаменти и Доверители в X/Z отчети. ☐ – не се отпечатват Департаменти и Доверители в X/Z отчети.

6.4.2. Параметри на касата

- ❑ **USB-suspend** – Режим на пестене на батерията, когато касата работи с включен скенер или външна клавиатура.
- ❑ **Избор печат на Z – отчет** – С отметка на тази опция се разрешава отпечатването на автоматично генерирания Z-отчет.
- ❑ **Инд. връзка с НАП** – С отметка на тази опция се разрешава при пускане на Z-отчет, устройството да сигнализира за връзката с НАП.

6.4.3. Бързи бутони

Функцията на бързите бутони е да помагат на потребителя при работата му с ФУ. Благодарение на тях продажбите могат да се извършват бързо и лесно. След като бъде програмиран, един бърз бутон представлява съчетание от няколко други бутона и с едно натискане се изпълнява цялата поредица от тях. Като бързи бутони могат да бъдат програмирани , ,  и .

Програмирането се извършва по следния начин:

В менюто „5. Програмиране“ с  влизаме и стигаме до „8. Конфигурация“, след което избираме 3. „Бързи бутони“. Излиза прозорец за избор на бутона, който искате да бъде създаден като бърз бутон, след като вече сте избрали кой да е той,

потвърждавате с  и от там преминавате към следващата стъпка, която се отбелязва с отметка дали да се активира при отворен или затворен бон и дали да работи при комбинацията с бутона , или без него.

☐	Отворен бон
☐	Затворен бон
☐	C Shift
☐	без Shift
Бутони:	

Забележка: За отворен бон се счита бон, в който има направена поне една продажба.

Под тези четири полета за избор следва пето, в което вече избирате каква комбинация от бутони да изпълнява избореният от Вас бърз бутон, ако искате да направите промяна на съдържанието в това поле, трябва да натиснете бутон  и в горния десен ъгъл на екрана се показва надпис edit, в това време могат да бъдат нанесени корекциите, които желаете (т.е. бутони , ,  добиват функции, като при писане в буквено-символно поле – местене на курсора и изтриване на предходния

символ), след което за да излезете от режима за редактиране, натискате отново бутон .

При направени промени в горния ляв ъгъл на индикацията се появява символът „*“. За да запазите въведените полета, трябва да потвърдите с натискане на бутона , при което „*“, в горния ляв ъгъл на индикацията изчезва.

Пример за програмиране на бърз бутон:

Ще програмираме бутона  директно да извършва продажба „Збр. на доверител 51“. Ще направим тази функция на бутона да бъде достъпна и при затворен (приключен) бон (т.е. с бутона  да можем да започваме бон, без преди това да имаме маркирани продажби), и при отворен (започнат) бон (т.е. когато преди това вече има маркирана поне една продажба) и също така не с директно натискане на бутона , а с натискането на бутона  преди него.

В дадения пример приемаме, че за „Доверител 51“ вече сме програмирали име „ХЛЯБ“, с цена 1.20 лв., и продажбата на доверителя не е единична продажба (не приключва автоматично бона).

След като сме стигнали до меню 3. „Бързи бутони“, избираме  и потвърждаваме с . Оставяме отметката и на полето „Отворен бон“, и на полето „Затворен бон“.

За Shift оставяме маркирано с отметка само полето „с Shift“ (т.е. махаме отметката на полето „без Shift“), за да се активира бързият бутон , който сме избрали само в комбинация с натискане на бутона  преди него). Попълваме последното поле с комбинацията        и натискаме бутона , за да излезем от това поле. След това с бутона  запамятаваме промените.

*Забележка: Обърнете внимание, че в този случай, при дадената бутонна комбинация       , бутонът  не служи за приключване на бона, а с него само се потвърждава номерът на доверителя – т.е. след като използваме бързия бутон , който програмирахме, бонът ще остане отворен и ще можем или да правим още продажби, или ще трябва да го приключим ръчно с натискане на бутона .

Сега, когато влезем в режим „1. Регистрация“ и наберем последователно бутоните ,  и , на касовата бележка ще се отпечата:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
#артикул: 2	#	
3 x 1.20 =		
ХЛЯБ	3.60 Б	
ОБЩА СУМА:	3.60	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	3.60	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.60	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	3.00	- Сума нето
СУМА ДДС	0.60	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО	3.60	- Обща сума
0000239	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:22:51	- текущи дата и час;
		- QR код и съобщение за фискален бон;
 ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

*Забележка: Касовата бележка ще изглежда така в случай, че от меню „5. Програмиране“ -> „8. Конфигурация“ -> „1. Параметри на бона“ сме маркирали отметката „Печат на ДДС“

6.5. Програмиране на клиенти.

В подменю „9. Клиенти“ (от меню „5. Програмиране“) имаме възможност да програмираме параметрите на записите за до 59999 клиента. Избираме номера на клиента, след което за този запис можем да програмираме всяко едно от следните полета:

Пореден номер поле	Име на параметър	Пояснение	Обхват на параметъра
1	ЕИК	Поле за въвеждане на ЕИК на клиента	До 13 символа

2	ДДС номер	Поле за въвеждане на ДДС номер на клиента	До 20 символа
3	Име	Поле за въвеждане на име на клиента	До 100 символа
4	Населено място	Поле за въвеждане на името на населеното място	До 50 символа (По подразбиране е „НОВ КЛИЕНТ“)
5	Адрес	Поле за въвеждане на адрес на клиента	До 100 символа
6	Получател	Поле за въвеждане на име на получател	До 50 символа

III. РЕГИСТРАЦИЯ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ЕКАФП

1. Регистрация, фискализация и дерегистрация

Регистрирането, фискализацията и дерегистрацията на вашето фискално устройство се извършва от сервиза, с който е сключен договор за поддръжка.

ELTRADE A1 KL издава последователни бележки за регистрация и фискализация, като показаните долу. Тези бележки се прикрепват към паспорта на ФУ.

Бележките, които се издават от ФУ при регистрация и фискализация, изглеждат по следния начин:

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМАТА ЕИК: _____ ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		Начало на бележката по промяна на клишето - непрог. име на фирма; - непрог. адрес на фирма; - непрог. единен идентификационен код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идентификационен код по ЗДДС;	
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;	
#	Промяна на	#	
#	клишето	#	
#	Статус: Успешна	#	
#		#	
0000001			
30.06.2019	15:13:12		
НЕФИСКАЛЕН БОН			
ED999999	44999999		
586B39F36125A81DA451			
636E3B9F36125A81DA46			

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1

1

- име и номер на оператор;

Регистрация #
Статус: Успешна #
Извършена: 2019-06-30T15:13:12 #
Рег. Номер (FDRID): 133783 #
ЕИК: 123456789 #
Тип устройство: 1 #
GSM номер: 359893436745 #
GSM IMSI: 284050025025076 #

#

- Регистрационен номер на ФУ в НАП ;

0000002
30.06.2019 15:13:22
НЕФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
379872DAB3625D53CEBD
1DE7D8689C56593B90161

- номер на бон
- текущи дата и час;
- съобщение за нефискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число;

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА: 30-06-2019/ 15:13

=====

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
ДДС*А = 0.00 %
ДДС*Б = 20.00 %
ДДС*В = 20.00 %
ДДС*Г = 9.00 %
ДРОБНИ ЧИСЛА

Тип	Курс към лева
1:В БРОЙ ЛВ.	1.000
2:С чек	1.000
3:Талони	1.000
4:външни талони	1.000
5:амбалаж	1.000
6:вътрешно обслужване	1.000
7:повреди	1.000
8:кредитни/ дебитни карти	1.000
9:банкови трансфери	1.000
10:НЗОК	1.000
11:Резерв 2	1.000

КЛЕН НОМЕР: 0001 до 0001
0000003
30.06.2019 15:13:32
 **ФИСКАЛЕН БОН**
ED999999 44999999
379872DAB3625D53CEBD
21DE7D8689C56593B9016

- КЛЕН номер;
- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет;
- контролно число.

При промяна на обстоятелствата ФУ издава следните бележки:

ИМЕ НА ФИРМА

- име на фирма;

АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1 1

- *име и номер на оператор;*

#	Промяна на	#
#	клишето	#
#	Статус: Успешна	#
#		#

0000049
30.06.2019 15:13:32

- номер на бон ;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет
- контролно число

СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
586B39F36125A81DA451
9B578FEA3836C49CFB68

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМАТА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идентификационен код по ЗДДС;

ОПЕРАТОР1 1

- *име и номер на оператор;*

```
#      Промяна      #
#      Статус: Успешна      #
#      Извършена :      #
#      2019-06-30T15:27:31      #
#      Рег. номер (FDRID): 133783      #
#      ЕИК: 123456789      #
#      Тип устройство: 1      #
#      GSM номер: 359878135294      #
#      GSM IMSI: 284031002355159      #
#      #      #
```

- Регистрационен номер на ФУ в НАП :

0000050
30.06.2019 15:13:42

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на устройство и номер на фискалната памет
- контролно число

СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
8B578FEA3836C49CFB65
936E3B9F36125A81DA47

При направена **промяна на данъчните ставки** (или при промяна на режима на работа от цели числа в дробни числа, и обратно), след тези две бележки се отпечата следната бележка, представяща направените промени:

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМАТА
ЕИК: 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

име на фирма;
адрес на фирма;
единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идентификационен код по ЗДДС;

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА: 30-06-2019/ 15:23

=====

Смяна данъчни ставки

ДДС*А	= 0.00 %
ДДС*Б	= 20.00 %

ДДС*В	= 20.00 %	Данъчните ставки преди промяната
ДДС*Г	= 9.00 %	
* ДДС*Д	= 10.00 %	Със * за отбелязани променените данъчни ставки
* ДРОБНИ ЧИСЛА		
Промяна:		
ДДС*А	= 0.00 %	
ДДС*Б	= 20.00 %	
ДДС*В	= 20.00 %	
ДДС*Г	= 9.00 %	
* ДДС*Д	= 50.00 %	Новите данъчни ставки след промяната
* ДДС*Е	= 50.00 %	
* ЦЕЛИ ЧИСЛА		
КЛЕН НОМЕР:	0001 до 0001	номер на КЛЕН
0000073		номер на бон
30.06.2019	15:13:32	текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН		съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	номер на устройство и номер на фискалната памет
379872DAB3625D53CEBD		контролно число
21DE7D8689C56593B9016		

При успешна **дерегистрация ELTRADE A1 KL** издава следната бележка, която се прикрепва към паспорта.

ИМЕ НА ФИРМА	- име на фирма;
АДРЕС НА ФИРМАТА	- адрес на фирма;
ЕИК: 123456789	- единен идентификационен код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идентификационен код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1 - име и номер на оператор;
# Дерегистрация	#
# Статус: Успешна	#
# Извършена: 2019-06-30T17:16:41	# - Дата на регистрация;
# Рег.номер (FDRID): 133783	# - Регистрационен номер на ФУ в НАП ;
# ЕИК: 123456789	# - единен идент. код по БУЛСТАТ;
# Тип устройство: 1	#
# GSM номер: 359893436745	#
# GSM IMSI: 284050025025076	#
#	#
#	#
0000005	- номер на бон;
30.06.2019	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН	- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999 - номер на устройство и номер на фискалната памет;
0BB33A8171B1C26006AB	- контролно число
0AD499F7A290A13CB105	

IV. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА

1. Влизане в режим продажби и оператори (касиери)

Влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, по подразбиране, от ОПЕРАТОР #1, тогава когато не са въведени пароли за операторите.

В случай, че сме програмирали оператори и сме въвели парола за всеки от тях, влизането в режим „1. Регистрация“ на продажби се осъществява, с въвеждане на паролата, която е предварително програмирана за съответния оператор. Паролата на оператора може да бъде символно поле с дължина до 5 символа (малки и големи букви – на кирилица и латиница - и цифри).

✓ За ЕКАФП ELTRADE A1 KL могат да се въведат до 30 оператора с операторски код до максимум 5 символа.

2. Продажби по департамент и доверител

ELTRADE A1 KL работи с 50 департамента и 200 доверителя. Департаментите с номера от D1 до D4 са достъпни с директно натискане на съответните бутони от клавиатурата (виж 3.1 и 3.3). За избор на департамент с номер от 5 до 50 (или доверител от 51 до 250) се натискат последователно бутоните  , при което на индикацията се извежда поле за въвеждане на номера на департамента/доверителя.

Потвърждаваме с .

✓ Продажба по департамент с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за департаменти, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата със „свободна цена“. В случай, че отметката за свободна цена не е поставена, департаментът може да се продаде единствено с цената, с която е програмиран.

2.1. Продажби в департаменти 1 до 4 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

- 1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
- 2) Натиснете бутон за департамент от  до .
- 3) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и в други департаменти;
- 4) Натиснете бутона . На дисплея се появява дължимата от клиента сума;
- 5) Поискайте от клиента дължимата сума;
- 6) Приключете касовата бележка, чрез натискане на бутона  или друг бутон за плащане.

Пример: Продажба на стока с цена 4,50 лв. в департамент 1[алкохол].

От Главното меню се влиза в режим "1.Регистрация".



Въвежда се сума 4,50 в департамент 1 [алкохол].


алкохол 1x4.50 Межд. сума 4.50 0
--

2.2. Продажба в департаменти от 5 до 50 и в доверители от 51 до 250 с въвеждане на цена от клавиатурата.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;

2) Натиснете бутона  .

3) След това на индикацията се извежда поле, в което въвеждаме номера на департамента или доверителя, въведеното в това поле потвърждаваме с .

4) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и в други департаменти;

5) Натиснете бутона . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;

6) Поискайте от клиента дължимата сума;

7) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона .

2.3. Продажби в департаменти от 1 до 4 с програмирана единична цена.

Пример:

Продажба на стока от Департамент 1, който е предварително програмиран с име Хляб и цена 1.00 лв.



Хляб 1x1.00 Межд. сума 1.00 0

TOTAL

В БРОЙ ЛВ. 1.00 1

Приключване и отпечатване на касовата бележка, която изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на опеартор;
ХЛЯБ	1.00 Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.00	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.00	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.17	- ДДС по данъчна група Б
СУМА НЕТО	0.83	- Сума нето
СУМА ДДС	0.17	- Сума ДДС
СУМА ОБЩО	1.00	- Обща сума
0000240	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2019	16:32:55	- текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН ED9999999 449999999 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

2.4. Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена.

Продажба в департаменти от 5 до 50 с програмирана единична цена се извършва с натискането на бутона  . На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

в което от цифровата клавиатура чрез бутони от  до  избираме номера на желаня департамент от 1 до 50 и го потвърждаваме с . Ако няма предварително програмирана цена на департамента, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:

ГРЕШКА

Не е разрешена нулева цена на департамент#...!

ОК


(освен ако настройката не е била променена допълнително, по подразбиране, за всеки департамент продажбата с нулева цена не е разрешена)

Програмирането на единична цена е описано в глава II, т.5

Пример:

Продажба в департамент 9 с предварително програмирана единична цена – 1.10 лв. и име - Мляко:

Влизане в режим "1.Регистрация" и директна продажба в департамент 9 с предварително програмирана цена и име:



Мляко 1x1.10 Межд.
сума 1.10
0

Приключване и отпечатване на касовата бележка:



В БРОЙ ЛВ. 1.10
1.10

Бележката има следният вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
МЛЯКО	1.10Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	1.10	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	1.10	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.18	
СУМА НЕТО	0.92	
СУМА ДДС	0.18	
СУМА ОБЩО	1.10	
0000241	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2019	16:35:22	- текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;

ED999999

44999999

966E3B9F36225A81DA40

2B578FEA3866C49CFB65

- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.

- контролно число

2.5. Продажба в доверител от 51 до 100 с програмирана единична цена.

Аналогично, както при департаментите с номер по-голям от 4, продажбата в доверител от 51 до 250 с програмирана единична цена се извършва с натискането на

бутона **00 SHT** . На индикацията се появява следното поле

Номер на департамент

в което от цифровата клавиатура чрез бутона **0** до **9** избираме номера на желаня доверител от 51 до 250 и го потвърждаваме с **TOTAL**. Ако няма предварително програмирана цена на доверителя, продажба не се извършва. На индикацията се извежда съобщение:

ГРЕШКА

Не е разрешена нулева цена за доверител # ...!

Ок

(освен ако настройката не е била променена допълнително, по подразбиране, за всеки доверител продажбата с нулева цена не е разрешена)

Пример: Продажба в доверител 99 с предварително програмирана единична цена – 3.50 лв. и име - Бонбони:

Влизаме в режим "1.Регистрация":

Номер на департамент

Натискаме **00 SHT** , на индикацията се появява:

Правим директна продажба по Доверител 99 с предварително програмирана цена и име:

9

9

TOTAL

Бонбони 1x3.50 Межд.

сума 3.50

0

TOTAL

В БРОЙ ЛВ. 3.50
3.50

Приключване и отпечатване на касовата бележка, която има следният вид:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
Бонбони	3.50Б	- име, цена и дан. група на деп.;
ОБЩА СУМА:	3.50	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	3.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	0.58	
СУМА НЕТО	2,92	
СУМА ДДС	0.58	
СУМА ОБЩО	3.50	
0000242	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2019	16:35:22	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB65		

2.6. Единична продажба в департамент и доверител

Всеки департамент и доверител може да бъде програмиран така, че продажбата в него да е единична продажба.

Това означава, че при натискане на бутон за департамент или доверител, касовата бележка директно се приключва и отпечатва (това - в случай, че продажбата е единствена – преди това няма маркирани други продажби; ако пък преди това има маркирани други продажби, то с натискане на бутона за департамент или доверител се натрупва съответната продажба с цената си, но бонът не се приключва, а остава отворен), като типът автоматично плащане е предварително програмиран.

3. Изчисляване на ресто

Последователността на операции е следната:

1) Регистрирайте продажба (виж т.5 и т.7)

2) Натиснете бутона **STL**. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;

3) Поискайте от клиента дължимата сума;

4) Въведете сумата, дадена Ви от клиента;

5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**.

- Ако сумата, която клиентът дава, е по-малка от дължимата, касовата бележка не се приключва и на индикацията се извежда новата междинна сума която клиентът дължи.

- Ако сумата, дадена от клиента, е по-голяма от дължимата, на операторската и клиентската индикацията се извежда рестото, което клиентът трябва да получи, и бележката се приключва.

Пример:

Продажба на стока с цена 3,20лв. в департамент 2 [захарни], като клиентът плаща с банкнота от 5лв.

В режим "1.Регистрация" на продажби въвеждаме сума 3.20лв. по Департамент 2 (захарни):

3 **•** **2** **↓D2**

Захарни 1x3.20
Межд. сума 3.20
0

На дисплея се изписва сумата, която клиентът дължи до момента – междинна сума.

STL

Захарни 1x3.20
Межд. сума **3.20**

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и приключване и отпечатване на касовата бележка. На индикацията се изписва рестото, което трябва да върнете на клиента.

5 **TOTAL**

В БРОЙ ЛВ. 5.00
РЕСТО
1.80

Бележката има следният вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г.Делчев" бп. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ЗАХАРНИ	3.20Б	- име, цена и дан.група на деп.;
МЕЖД. СУМА:	3.20	
ОБЩА СУМА:	3.20	- обща сума;

В БРОЙ ЛВ.	5.00	- платени;
РЕСТО	1.80	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	0.53	
СУМА НЕТО	2.67	
СУМА ДДС	0.53	
СУМА ОБЩО	3.20	
0000243	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	16:55:33	- текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН		
ED9999999	44999999	- съобщение за фискален бон;
936E3B9F36225A81DA4A		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
5B578FEA3866C49CFB63		- Контролно число

4. Продажби на артикули


4.1. Продажба на артикули с предварително програмирана цена и име

ELTRADE A1 KL може да работи с артикули, на които е присвоен номенклатурен номер, баркод, единична цена, тип на цена, наименование на артикула, принадлежност към стокова група, департамент и данъчна група. Стойността и продадените количества от артикула се записват в паметта на касовия апарат и в края на деня или за определен отчетен период се отчита стойността и количеството на продажбите за всеки от артикулите.

Последователността на операциите е следната:

- 1) Въведете номера на артикула от цифровата клавиатура.
- 2) Натиснете бутон **PLU**.
- 3) Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и на други артикули.
- 4) Натиснете бутон **STL**. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
- 5) Поискайте от клиента дължимата сума.
- 6) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**. На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако няма програмирана цена за избрания артикул, продажба не се извършва, а на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:



Пример: Продажба на стока с артикулен номер (код) 23 и програмирана цена 4.35лв. (Захарни) и на стока с артикулен номер (код) 45 и програмирана цена 12.50лв (Безалкохолни). Клиентът плаща с банкнота от 20 лв.

Влизаме в режим "1.Регистрация" на продажби и набираме:.

2 3 PLU

ЗАХАРНИ 1x4.35
Межд. сума 4.35
0

Избор на артикул с код 23. На индикацията автоматично се появява програмираната цена на този артикул.

4 5 PLU

ЗАХАРНИ 1x4.35
БЕЗАЛКОХОЛНИ 1x12.50
Межд.сума **16.85**

Избор на артикул с код 45.

STL

ЗАХАРНИ 1x4.35
БЕЗАЛКОХОЛНИ 1x12.50
Межд. сума 16.85 0

Междинна сума.

2 0 TOTAL

В БРОЙ ЛВ. 20.00
РЕСТО 3.15

Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване и разпечатване на касовата бележка. Касовата бележка има следният вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор.;
Захарни	4.35 Б	- име, цена и дан.група на арт.;
Безалкохолни	12.50 Б	- име, цена и дан.група на арт.
МЕЖД. СУМА	16.85	- междинна сума
ОБЩА СУМА:	16.85	- обща сума;

В БРОЙ ЛВ.	20.00	- платени;
РЕСТО	3.15	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	2.81	
СУМА НЕТО	14.04	
СУМА ДДС	2.81	
СУМА ОБЩО	16.85	
0000244	2 артикула	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:10:22	- текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
996E3B9F36225A81DA46		- Контролно число
3B578FEA3866C49CFB64		

4.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена, т.е. със свободна цена.

✓ **Продажба на артикул с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажба със „Свободна цена“.**

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете цената от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

3) Въведете кода на артикула.

4) Натиснете бутон .

5) Повторете операции 1), 2), 3) и 4), ако имате продажби и на други артикули.


6) Натиснете бутон . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.

7) Поискайте от клиента дължимата сума.

8) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка чрез

натискане на бутона . На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

**** Ако артикулът, който продаваме с въвеждане на цена от клавиатурата, не е предварително разрешен за продажба със „Свободна цена“, на индикацията се извежда съобщение за грешка, напомнящо, че артикулът не може да бъде продаден със свободна цена:**



Пример: Продажба на стока с артикулен номер (код) 118 (блуза) и свободно въведена цена 10.00лв.

Въвеждане на свободната цена от клавиатурата в режим "1.Регистрация"

1 0 00 X
SHT

Цена 10.00
0

Въвеждане на кода на артикула

1 1 8 PLU

блуза 1x10.00
Межд. сума 10.00
0

Междинна сума

STL

блуза 1x10.00
Межд. сума 10.00

Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.

1 0 TOTAL

В БРОЙ ЛВ.
10.00
10.00

"ЕЛТРЕЙД" ООД
бул. "Г. Делчев" бл. 102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

ОПЕРАТОР1 1

Блуза 10.00Б
МЕЖД. СУМА: 10.00
ОБЩА СУМА: 10.00
В БРОЙ ЛВ. 10.00
ДДС *Б=20.00% 1.67
СУМА НЕТО 8.33
СУМА ДДС 1.67
СУМА ОБЩО 10.00

0000245 1 артикул
08-10-2018 17:10:28



Фискален бон
ED999999 44999999
836E3B9F36225A81DA4A
6B578FEA3866C49CFB62

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;
- име, цена и дан. група на арт.
- междинна сума
- обща сума;
- платени;
- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

4.3. Продажба на артикули с нулева цена.

✓ Продажба на артикул с нулева цена е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена продажбата с „Нулева цена“. Ако артикулът има програмирана цена, за да може да се продаде с нулева цена, трябва също така да е разрешена и продажбата със „Свободна цена“.

Последователността на операциите е следната:

1) Въведете цената 0.00 от цифровата клавиатура.


2) Натиснете бутон  .

3) Въведете кода на артикула.


4) Натиснете бутон .

5) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона .

** Ако артикулът, който продаваме, не е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:

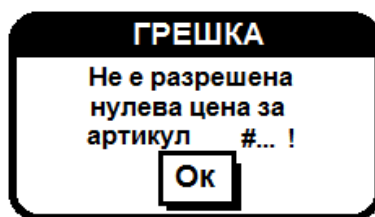

** Ако артикулът, който продаваме, е предварително разрешен за продажба с „Нулева цена“, но не е разрешен за продажба със „Свободна цена“, на индикацията се извежда следното съобщение за грешка:

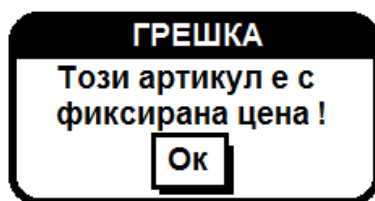

4.4. Единична продажба на артикули .

✓ Единична продажба на артикули е възможна само за артикули, за които предварително при програмирането е разрешена „Единична продажба“ и за които програмираната цена е различна от 0.00 (в случай, че цената трябва да е нулева – тя трябва да бъде програмирана и разрешена).

При продажба на артикул с предварително програмирана „Единична продажба“, с въвеждането на артикула автоматично се приключва касовата бележка, в случай че преди това няма друга продажба.

При единична продажба на артикул последователността на операциите е следната:

1) Въведете кода на артикула от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

5. Продажба на артикули със задаване на количество (умножение).

5.1. Продажба на количество от артикули с предварително програмирана цена.

За количество, различно от единица, последователността на операциите е следната:

1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

3) Въведете кода на артикула, който ще продавате и който е с предварително програмирана цена.

4) Натиснете бутон .

5) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.

6) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).

7) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.

8) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка, чрез

натискане на бутона . На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

5.2. Продажба на количество от артикули без предварително програмирана цена

За количество, различно от единица, последователността на операциите е следната:

1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.

2) Натиснете бутон .

3) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура и натиснете бутон  .

4) Въведете кода на артикула, който ще продавате.

5) Натиснете бутон .

6) Натиснете бутона . На индикацията се изписва междинната сума, т.е. сумата, която клиентът дължи до момента.

7) Ако клиентът иска да закупи още артикули, повторете операции от 1) до 5).

- 8) Ако това е всичко, което клиентът иска да закупи, поискайте му дължимата сума.
 9) Въведете сумата, дадена Ви от клиента, и приключете касовата бележка чрез натискане на бутона **TOTAL**. На индикацията се появява рестото, което трябва да върнете на клиента.

✓ Ако към касовия апарат има свързана електронна везна, количеството на измерваната стока автоматично се прехвърля в касовия апарат и се изписва на индикацията.

Пример:

Включване на касовия апарат и автоматично влизане в режим "Продажби".

5 X

Указване на количеството

количество 5

0

2 . 5 00 SHT X 1 PLU

Въвеждане на единична цена и номер на артикул.

Закуски 5x2.50

Межд.сума 12.50

0

STL

Междинна сума.

Закуски 5x2.50

Межд.сума

12.50

2 0 TOTAL

В БРОЙ ЛВ. 20.00

РЕСТО

7.50

Въвеждане на сумата, дадена от клиента, и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
5 x 2.50 =		- количество и един. цена
ДП2	12.50 Б	- име, стойност и дан. група на деп.
МЕЖД. СУМА:	12.50	- междинна сума
ОБЩА СУМА:	12.50	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	- платени;
РЕСТО	7.50	- ресто;
ДДС *Б=20.00%	2.08	
СУМА НЕТО	10.42	
СУМА ДДС	2.08	
СУМА ОБЩО	12.50	
0000246	1 артикул	- номер на бон;
08-10-2019	17:15:22	- текущи дата и час;
 ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 746E3B9F36225A81DA42 8B578FEA3866C49CFB63		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

6. Повторение на последната продажба.

При продажба на стоки с еднаква цена е възможно повторение на последната продажба.

С натискане на бутона  (функция **REPEAT**) последната продажба се повтаря такава, каквато е била, и със същото количество.

Тази функция обаче не работи в случай, че е била извършена процентна/стойностна отстъпка или надбавка върху последната продажба.

7. Типове плащане.

Касовият апарат **ELTRADE A1 KL** разполага с възможност за регистрация на 11 типа плащане (В брой, С чек, Талони, външни талони, амбалаж, вътрешно обслужване, повреди, кредитни/дебитни карти, банкови трансфери, НЗОК и Резерв 2). В основната клавиатура има 1 директен бутон за плащане:

TOTAL

- плащане **В БРОЙ** име: ТИП НА ПЛАЩАНЕ #1. Този тип плащане е основният.

Извършването на плащане по някой от останалите типове: от ТИП НА ПЛАЩАНЕ #2 до ТИП НА ПЛАЩАНЕ #11, се осъществява по следния начин:

- Задържаме бутона **00 SHT** и натискаме бутон **TOTAL**, вследствие на което на индикацията се извежда списък с останалите типове плащания, изглеждащ по следния начин:

Плащане в ...

1. В БРОЙ
2. С чек
3. Талони
4. външни талони
-
10. НЗОК

От тук с бутоните **↓D2** и **↑D1** или с натискане на число от 1 до 10 избираме някой от останалите 10 типа плащане и потвърждаваме с **TOTAL**, с което затваряме и разпечатваме касовия бон. За ТИП НА ПЛАЩАНЕ #4 – [примерно „външни талони“] касовият апарат трябва предварително да бъде програмиран.

Типовете плащане могат да бъдат програмирани и използвани и за плащания в различни валути. При този вариант на всяка валута може да се програмира курс към основната валута (курс към лева).

Бутонът **TOTAL** се използва за плащане В БРОЙ ЛВ. Ако се използва някой от другите начини на плащане, сметката може да бъде приключена изцяло с него или частично – с въвеждане на сумата, дадена от клиента за друг вид плащане и натискане на съответния бутон. Докато не е изплатена цялата сума, след частично плащане, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. При пресмятане на остатък се има предвид програмираният курс за всяко от плащанията, ако има такъв.

8. Корекции на продажба

Касовият апарат позволява извършване на три вида корекции:

- ❑ Непосредствена корекция;
- ❑ Анулиране на последната продажба – КОРЕКЦИЯ (ВОЙД);
- ❑ Анулиране в рамките на текущата сметка – КОРЕКЦИЯ (ДЪЛБОК ВОЙД).

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул. “Г. Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;

ЗДДС № BG123456789	-	идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1 1	-	име и номер на оператор;
Закуски 10.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Захарни 20.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Други 30.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
*** КОРЕКЦИЯ ***		
Други 30.00 Б	-	анулиране на последната продажба;
*** КОРЕКЦИЯ ***		
Закуски 10.00 Б		
ОБЩА СУМА: 20.00	-	анулиране в рамките на сметката;
В БРОЙ ЛВ. 20.00	-	обща сума;
ДДС *Б=20.00% 3.33		
СУМА НЕТО 16.67	-	платени;
СУМА ДДС 3.33		
СУМА ОБЩО 20.00		
0000247 1 артикул	-	номер на бон и брой артикули;;
08-10-2019 17:20:45	-	текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН		
ED9999999 44999999	-	съобщение за фискален бон;
536E3B9F36225A81DA45	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
7B578FEA3866C49CFB61	-	контролно число

КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШНО МАРКИРАНА СУМА СЛЕД ЗАДАВАНЕ НА ВИД ПЛАЩАНЕ Е НЕВЪЗМОЖНО. МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНА СТОРНО БЕЛЕЖКА ЗА КОРЕКЦИЯ!

8.1. Непосредствено анулиране

Когато сте допуснали грешка при въвеждане на стойността на стоката, **ПРЕДИ** да сте натиснали бутон за департамент или артикул, натиснете бутона  и въведете информацията отново.

8.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)

Когато искате да коригирате грешката **ВЕДНАГА** след натискане на бутон за продажба на артикул или в департамент, както и след отстъпка или надбавка над артикул или департамент, натиснете бутона  и последната въведена стойност ще бъде анулирана. След анулирането можете да продължите да въвеждате коректните стойности. Чрез последователно натискане на  може да се анулират

всички въведени продажби в рамките на касовата бележка. Това анулиране е валидно и ако са приложени процентни/ стойностни отстъпки или надбавки.

- При ВОЙД на процентна/ стойностна отстъпка или надбавка над междинната сума се анулира само отстъпката или надбавката на междинната сума.

8.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)

Грешно натрупване може да бъде коригирано и след последващи други натрупвания и операции, но **ПРЕДИ** да е приключена сметката с бутон **TOTAL** или с друг бутон за плащане .

Последователността на операциите за коригиране на предходно натрупване е следната:

- 1) След отваряне на бележка и натрупване на продажби, в рамките на бележката, преди натискане на бутон **TOTAL**, натиснете бутона **ON**.
- 2) На дисплея остават само натрупаните продажби, където всяка продажба е в отделен ред. Чрез бутоните **↑D1** и **↓D2**, избираме желаня от нас ред с грешното натрупване. Натискаме бутон **VD**, с което коригираме грешно натрупаната продажба. Редът със съответната продажба изчезва от индикацията .
- 3) По същия начин можете да коригирате и останалите натрупвания.
- 4) За да затворим касовия бон, трябва първо да излезем от режима на коригиране с бутон **ON**, след което с бутона **STL** сверяваме междинната сума и приключваме бона с бутона **TOTAL**.

ДЪЛБОК ВОЙД може да се извършва и след изчисляване на междинната сума с бутона **STL**, преди касовата бележка да е окончателно приключена с бутона за плащане.

При изпълнение на операцията **ДЪЛБОК ВОЙД** трябва да се имат предвид следните особености:

- Ако над междинната сума е извършена процентна/ стойностна отстъпка или надбавка, е невъзможно да бъде направена корекция на някоя от натрупаните преди нея продажби. Такова анулиране е възможно само ако се анулира и процентната/ стойностната отстъпка или надбавка над междинната сума.
- Ако продажбата, която ще се коригира, е с количество различно от 1, се анулира натрупването със съответното му количество.
- Ако над артикула/ департамента, който ще се анулира, са извършени процентни/ стойностни отстъпки или надбавки, след **ДЪЛБОК ВОЙД** те също се анулират.

ЕИК №123456789		-	единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		-	идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	-	име и номер на оператор;
5X 10.00		-	количество;
ДП2	50.00 Б	-	име, стойност и дан.група;
Отстъпка 10%	5.00 Б	-	отстъпка;
ДП3	10.00 В	-	име, стойност и дан.група;
ДП4	10.00 Г	-	име, стойност и дан.група;
МЕЖД.СУМА:	65.00	-	отстъпка над межд. сума;
Отстъпка 10%	6.50		
Отстъпка 10%	4.50 Б		
Отстъпка 10%	1.00 В		
Отстъпка 10%	1.00 Г		
*** КОРЕКЦИЯ	***	-	анулиране на отстъпка над межд. сума;
Отстъпка 10%	6.50		
Отстъпка 10%	4.50 Б		
Отстъпка 10%	1.00 В		
Отстъпка 10%	1.00 Г		
*** КОРЕКЦИЯ	***		
Отстъпка 10%	5.00 Б		
*** КОРЕКЦИЯ	***	-	анулиране в рамките на сметката- дълбок войд на продажба, количество и отстъпка за нея;
5X 10.00			
ДП2	50.00 Б		
ОБЩА СУМА:	20.00	-	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	20.00	-	платени;
ДДС *В=20.00%	1.67		
ДДС *В=9.00%	0.83		
СУМА НЕТО	17.50		
СУМА ДДС	2.50		
СУМА ОБЩО	20.00		
0000248	2 артикула	-	номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:30:34	-	текущи дата и час;
			
 ФИСКАЛЕН БОН		-	съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		-	контролно число
7B578FEA3866C49CFB61			

8.4. Анулиране на касов бон

Имаме възможността да анулираме целия касовия бон, преди да е затворен.

Това се осъществява чрез натискане на бутон  , последван от бутон  и потвърждение с бутон  . Извършването на тази операция е възможно само преди затваряне на касовия бон с  .

9. Отпечатване на дубликат

Копие на касова бележка в режим „1.Регистрация“ се отпечатва с натискане на бутон **TOTAL**, непосредствено след приключване на касов бон. Копието има надпис „ДУБЛИКАТ“ и може да бъде отпечатано само веднъж. Дубликатът на касов бон съдържа всички редове, отпечатани в оригиналния бон, типът на документа е „СЛУЖЕБЕН БОН“ и може да се разпечата само един път.

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта;
ДУБЛИКАТ ОПЕРАТОР1 1		- адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС; - съобщение за дубликат; - име и номер на оператор;
ДП2	20.00Б	- име, стойност и дан. група;
ОБЩА СУМА:	20.00	
В БРОЙ ЛВ.	20.00	
ДДС *Б=20.00%	3.33	
СУМА НЕТО	16.67	
СУМА ДДС	3.33	
СУМА ОБЩО	20.00	
0000249	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;;
08-10-2018	17:30:34	- текущи дата и час;
 СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
536E3B9F36225A81DA45		- контролно число
7B578FEA3866C49CFB61		

10. Стойностна отстъпка и надбавка

Функциите "Стойностна отстъпка" и "Стойностна надбавка" се извършват с бутони



и  от основната клавиатура. Тези функции стават достъпни след натискане на бутона . Стойностна отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.

10.1. Стойностна отстъпка

Стойностната отстъпка се извършва по следния начин:

- 1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).

2) Въвеждаме стойността на отстъпката.

3) Натискаме последователно бутоните  и  от клавиатурата, с което указваме, че отстъпката ще е стойностна. Отстъпката може да бъде само със стойност по-малка от стойността на артикула, на който ще правим стойностна отстъпка.

4) Приключваме касовия бон с .

10.2. Стойностна надбавка

Стойностна надбавка се извършва (аналогично) по следния начин:

1) Извършване на продажба на артикул или департамент – въвеждаме цена, след което департамент (или избираме предварително програмирания артикул).

2) Въвеждаме стойността на надбавката.

3) Натискаме последователно бутоните  и  от клавиатурата, с което указваме че надбавката ще е стойностна.

4) Приключваме касовия бон с .

По аналогичен начин стойностна отстъпка/ надбавка може да бъде направена и върху междинна сума след , като стойността на отстъпката не може да надхвърля стойността на междинната сума.

11. Процентна отстъпка и надбавка

Функциите “Процентна отстъпка” и “Процентна надбавка” се изпълняват с бутони   и  , Процентната отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.

Процентната отстъпка или надбавка над артикул или департамент може да се извърши само веднъж. Стойността ѝ се причислява към данъчната група на артикула (департамента), над който е извършена.

11.1. Процентна отстъпка

Процентна отстъпка на артикул се извършва, като след маркиране на продажбата се въвежда стойността на отстъпката с бутони  . Въведеното число представлява процентите, които ще бъдат приспаднати (например 20 = -20%, 0.2=-0.2%).

11.2. Процентна надбавка

Аналогично, процентната надбавка на артикул се извършва с бутони **00 SHT** **↑D1** след въведената стойност на надбавката. Стойността на числото представлява процентите от цената на продажбата, които ще се добавят към нея ($20=+20\%$ $0.2=+0.2\%$).

По аналогичен начин процентна отстъпка/надбавка може да бъде направена и върху междинната сума след **STL**.

12. Връщане на стоки.

Функцията "Връщане на стока" се извършва с бутони **00 SHT** **CL**.

Тази функция се използва, когато сумата за връщане трябва да се приспадне от стойността на продажбите за определен департамент, доверител или артикул. Използва се най-често при връщане на амбалаж. Тази функция може да се изпълнява само преди да е извършено плащане. Последователността на операциите е следната:

1) Извършва се натрупване на отделни продажби.

2) Натискат се бутони **00 SHT** **CL**. На индикацията се извежда съобщение „Въвеждане данните на стока за връщане“.

3) Въвежда се стойността на цената и департамента на стоката, подлежаща на връщане.

Въведената стойност не може да бъде по-голяма от сумарната стойност на маркираните в касовата бележка стоки, които имат една и съща данъчна група с данъчната група на върнатата стока. Бележката изглежда по следния начин:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		-	име на фирма;
бул. "Г. Делчев" бл. 102		-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789		-	единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		-	идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	-	номер на каса, номер на опер.
АЛКОХОЛ	3.20Б	-	име, цена и дан. група на деп.;
ВЪРНАТИ		-	върнати име и цена;
АМБАЛАЖ	- 0.20Б		
ОБЩА СУМА:	3.00	-	обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	3.00	-	платени;
ДДС *Б=20.00%	0.50	-	ДДС по група
СУМА НЕТО	2.50		
СУМА ДДС	0.50		
СУМА ОБЩО	3.00		
0000250	2 артикула	-	номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:40:22	-	текущи дата и час;



Фискален бон
 ED999999 44999999
 168E3B9F36225A81DA44
 2B578FEA3866C49CFB63

- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

13. Сторно бележка и кредитно известие

13.1. Сторно бележка и кредитно известие

За да направите сторно бележка трябва да влезнете в режим „1. Регистрация“. С бутон

STL се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството и потвърдите с бутон **TOTAL**.

Показва се меню с три възможни вида сторно:

- Операторска грешка
- Връщане на стока.
- Данъчна основа – Важи само за фактури.

След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да въведете номера на бона, който искате да сторнирате:

Номер на БОН

251

Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон **TOTAL**.

Пример:

Бележка с продажби:

“ЕЛТРЕЙД” ООД
 бул. “Г. Делчев” бл. 102
 ЕИК №123456789
 ИМЕ НА ОБЕКТА
 АДРЕС НА ОБЕКТА
 ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. код по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. номер по ЗДДС;
- име и номер на оператор;

ОПЕРАТОР1	1		
ДВД	103.50Б		- име, цена и дан.група на деп.;
Слушалки	50.00Б		- име, цена и дан.група на деп.;
Телевизор	420.00Б		- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	573.50		- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	573.50		- платени;
ДДС *Б=20.00%	95.58		
СУМА НЕТО	477.92		
СУМА ДДС	95.58		
СУМА ОБЩО	573.50		
0000251	1 артикул		- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:50:01		- текущи дата и час;
			
 ФИСКАЛЕН БОН			- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40			- контролно число
2B578FEA3866C49CFB65			

Сторно бележка:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.“Г.Делчев” бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789				- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1			- име и номер на оператор;
СТОРНО				
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА				- вид на сторно бележката
Документ №0000251/08.10.2018				- номер на сторно бона и датата, от който е
Фискална Памет:44999999				- номер на фискална памет
ДВД	103.50Б			- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	103.50			- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	103.50			- платени;
ДДС *Б=20.00%	17.25			
СУМА НЕТО	86.25			
СУМА ДДС	17.25			
СУМА ОБЩО	10350			
0000252	1 артикул			- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:55:20			- текущи дата и час;
				
 ФИСКАЛЕН БОН				- съобщение за фискален бон;
ED999999	44999999			- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
966E3B9F36225A81DA40				- контролно число
2B578FEA3866C49CFB65				

Ако бона е факрута на екрана ще се появи меню:

Изберете:

Кредитно известие N#0000000005

 номерация кредитни...

Когато интервала от номера на кредитни известия е празен или са изчерпани, трябва да се въведе нов интервал. Изберете полето „номерация кредитни“ и въвеждате интервала, който искате.

Кредитни известия:

от

до

Връща Ви отново в менюто, в което избирате „Кредитно известие N# 000...“ и натискате бутона TOTAL

Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон TOTAL.

Пример:

Фактура с продажби:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1	- име и номер на оператор;
ОРИГИНАЛ Фактура N# 0000000015	- номер на фактура;
ЗАХАРНИ ед.цена 0.69 количество 100	- име на артикул или департамент; - единична цена; - количество;

сума*Б	69.00	-	сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	69.00	-	обща сума;
всичко	69.00		
ДДС*Б	11.50		
Б=20.00%		-	нето стойност;
нето стойност	57.50		
В БРОЙ ЛВ.	69.00		
Продавач:		-	име и подпис на продавач;
(ОПЕРАТОР 1)			
Получател:		-	данни на фирмата получател
Анна Атанасова Георгиева			
Купувач:			
Анна Атанасова Георгиева			
н.място: София			
Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23			
ЕИК: 898989898			
ЗДДС: BG898989898			
0000253		-	номер на бон и брой продадени артикули;
15-10-2018		-	текущи дата и час;
1 артикул			
17:15:10			
			
БГ ФИСКАЛЕН БОН		-	съобщение за фискален бон;
ED999999		-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
44999999		-	Контролно число
716E3B9F36225A81DA43			
8B578FEA6866C49CFB64			

Кредитно известие:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		-	име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		-	адрес на фирма;
ЕИК №123456789		-	единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		-	име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		-	адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		-	идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		-	име и номер на оператор;
СТОРНО			
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА			
Кредитно известие			
N#0000000003/15.10.2018		-	номер на кредитно известие
към фактура			
N#0000000015/15.10.2018		-	номер на фактура;
Фискална Памет:44999999			
ЗАХАРНИ		-	име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	-	единична цена;
количество	50	-	количество;
сума*Б	34.50	-	сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	34.50	-	обща сума;
всичко	34.50		
ДДС*Б	5.75		
Б=20.00%		-	нето стойност;
нето стойност	28.75		
В БРОЙ ЛВ.	34.50		
Продавач:			

(ОПЕРАТОР 1) ----- Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898 ----- 0000254 1 артикул 15-10-2018 17:15:50  ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64	- име и подпис на продавач; - данни на фирмата получател - номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час; - съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число
--	---

13.2 Сторно бележка и кредитно известие от друг касов апарат

За да направите сторно бележка или кредитно известие от друг апарат, трябва да влезнете в режим „1. Регистрация“. С бутон **STL** се отваря поле, в което трябва да попълните номера на фискалната памет на устройството, от което е направен бона. Показва се меню с два възможни вида сторно бележки:

- Връщане на стока.

- Данъчна основа – Важи само за фактури.

След като изберете един от тях се отваря прозорец. В него трябва да попълните номера на бона, датата и часа.

Номер на БОН

Дата на издаване

Час на издаване

Номер на Фактура

Потвърди

Касата отпечатва началото на сторно бележката. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон **TOTAL**.

Пример:

Бележка с продажби:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Слушалки	50.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
Телевизор	420.00Б	- име, цена и дан.група на деп.;
ОБЩА СУМА:	573.50	- обща сума;
В БРОЙ ЛВ.	573.50	- платени;
ДДС *Б=20.00%	95.58	
СУМА НЕТО	477.92	
СУМА ДДС	95.58	
СУМА ОБЩО	573.50	
0000251	1 артикул	- номер на бон и брой артикули;
08-10-2018	17:50:10	- текущи дата и час;
		
 ФИСКАЛЕН БОН ED888888 44888888 966E3B9F36225A81DA40 2B578FEA3866C49CFB65		- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - контролно число

Сторно бележка:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул."Г.Делчев" бл.102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. номер по ЗДДС;
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА Документ №0000251/08.10.2018 Фискална Памет:44888888		- вид на сторно бележката - номер на сторно бона и датата, от който е - номер на фискална памет
ДВД	103.50Б	- име, цена и дан.група на деп.;

ОБЩА СУМА:	103.50
В БРОЙ ЛВ.	103.50
ДДС *Б=20.00%	17.25
СУМА НЕТО	86.25
СУМА ДДС	17.25
СУМА ОБЩО	10350

- обща сума;
- платени;

0000252	1 артикул
08-10-2018	17:55:22

- номер на бон и брой артикули;
- текущи дата и час;



ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
966E3B9F36225A81DA40
2B578FEA3866C49CFB65

- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Ако искате да издадете кредитно известие се попълва номер на бона, датата, часа и номера на фактурата при издаването.

Номер на БОН

253

Дата на издаване

15.10.2018

Час на издаване

17:15:00

Номер на Фактура

0000000015

Потвърди

Касата отпечатва началото на кредитното известие. След това въвеждате от клавиатурата, продажбата, на която искате да направите сторно. За приключване на бележката натискате бутон **TOTAL**.

Фактура с продажби:

“ЕЛТРЕЙД” ООД	- име на фирма;
бул.“Г.Делчев” бл.102	- адрес на фирма;
ЕИК №123456789	- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1	- име и номер на оператор;

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;
- име и номер на оператор;

ОРИГИНАЛ		
Фактура № 0000000015		- номер на фактура;
ЗАХАРНИ		- име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	- единична цена;
количество	100	- количество;
сума*Б	69.00	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	69.00	- обща сума;
всичко	69.00	
ДДС*Б	11.50	
Б=20.00%		- нето стойност;
нето стойност	57.50	
В БРОЙ ЛВ.	69.00	
Продавач: (ОПЕРАТОР 1)		- име и подпис на продавач;
Получател: Анна Атанасова Георгиева		- данни на фирмата получател
Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898		
0000253	1 артикул	- номер на бон и брой продадени артикули;
15-10-2018	17:15:30	- текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED888888	44888888	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
716E3B9F36225A81DA43		- Контролно число
8B578FEA6866C49CFB64		

Кредитно известие:

"ЕЛТРЕЙД" ООД		- име на фирма;
бул."Г.Делчев" бл.102		- адрес на фирма;
ЕИК №123456789		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА		- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА		- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789		- идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 1		- име и номер на оператор;
СТОРНО		
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		
Кредитно известие		
N#0000000003/15.10.2018		- номер на кредитно известие
към фактура		
N#0000000015/15.10.2018		- номер на фактура;
Фискална Памет:448888		
ЗАХАРНИ		- име на артикул или департамент;
ед.цена	0.69	- единична цена;
количество	50	- количество;
сума*Б	34.50	- сума по данъчна група;
ОБЩА СУМА:	34.50	- обща сума;
всичко	34.50	

ДДС*Б	5.75	
Б=20.00%		- нето стойност;
нето стойност	28.75	
В БРОЙ ЛВ.	34.50	
Продавач:		- име и подпис на продавач;
(ОПЕРАТОР 1)		
Получател:		- данни на фирмата получател
Анна Атанасова Георгиева		
Купувач:		
Анна Атанасова Георгиева		
н.място: София		
Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23		
ЕИК: 898989898		
ЗДДС: BG898989898		
0000300	1 артикул	- номер на бон и брой продадени артикули;
15-10-2018	17:30:35	- текущи дата и час;
		
ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	- съобщение за фискален бон;
716E3B9F36225A81DA43		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
8B578FEA6866C49CFB64		- Контролно число

14. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.

Функциите “Въвеждане на суми” и “Извеждане на суми” се извършват с бутони

00 SHT **↑D1** и **00 SHT** **↓D2** при приключена фискална касова бележка.

Тези операции се използват за регистриране на въведените или изведени допълнителни пари (извън търговския процес) в касата. За всяка една от тези операции се издава отделна касова бележка.

14.1 Въвеждане на суми

Въвеждането на суми в касата се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат бутоните **00 SHT** **↑D1**. На индикацията се извежда съобщение “Въвеждане на ...”, след което се избира тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Въвеждане на ...
В БРОЙ ЛВ.

Потвърждава се с **TOTAL**.

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. код по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	- номер на каса, номер на опер.
Служебно въведени: В БРОЙ ЛВ.	120.00	- служебно въведена сума;
0000009		- номер на бон;
04.03.2018	19:08:10	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
768E3B9F36225A81DA44		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB69		

14.2 Извеждане на суми

Извеждането на суми от касата е аналогично и се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натиснат бутоните **00 SHT** **↓ D2**. На индикацията се извежда съобщение „Извеждане на ...“, след което се избира тип на плащане на въведената сума, за който тип трябва предварително да е програмирано разрешение за плащане в брой:

Въвеждане на ...

 В БРОЙ ЛВ.

Потвърждава се с **TOTAL**.

Примерен отпечатан бон от ЕКАФП:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. "Г. Делчев" бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идент. код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС
ОПЕРАТОР1	1	- име и номер на оператор;
Служебно изведени: В БРОЙ ЛВ.	100.00	изведена сума

0000010		номер на бон;
04.03.2018	19:08:10	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
68E3B9F36225A81DA484		Контролно число
9B578FEA3866C49CFB66		

15. Продажба с въвеждане на номенклатурен номер/ баркод

Продажба на артикул с въвеждане на баркод се извършва с натискане на бутони



Продажбата на артикул с баркод може да се извърши само за артикулите, за които е програмиран такъв. Ако се въведе непрограмиран номер, на индикацията се извежда съобщение за грешка с текст „Няма такъв баркод(xxx..)!”. Последователността на операциите е следната:

- От цифровата клавиатура се въвежда баркодът на артикула.
- След това последователно натискаме бутони  и , за да укажем, че въведената последователност от символи е баркод.

Програмираният баркод може да има по-малка разрядност от максимално възможната.

Ако в касовия апарат има програмиран баркод, еднакъв с въведения, автоматично се извършва продажба на съответстващия му артикул.

✓ Ако към касовия апарат е свързан баркод скенер (баркод четец), прочитането на отделен баркод е аналогично с въвеждането на номенклатурен номер.

16. Издаване на фактура и издаване кредитно известие

16.1. Обхват на номерата на фактурите

Касовият апарат **ELTRADE A1 KL** може да издава фактура. Последователността на операциите е следната:

- 1) Влезте в режим 1. Регистрация, като въведете съответната операторска парола;
 - 2) За започване на фактура натиснете последователно бутоните  и  ;
 - 3) На индикацията се извежда съобщение, което показва номер на фактурата и под него има меню за номерацията на фактурите.
- Ако зададените номера са изчерпани, трябва да зададем нов интервал от номера за фактури, който няма да може да бъде променен до изчерпването му.

Номерация фактури:

от

до

- Ако имаме зададен интервал и натиснем това поле, излиза номерацията от ... до...

Номерация фактури:

следваща: 0000000015

Интервал

от: 0000000010

до: 0000000015

4) Може да започнете да регистрирате продажби, както при обикновена касова бележка;

5) След избор на плащането (след натискане на бутон **TOTAL** или **00 SHT** и **TOTAL**), на индикацията се извежда следното поле:

ЕИК:

ЗДС:

Купувач:

Населено място

Адрес:

Получател:

Продавач:

В първото поле при въвеждане на ЕИК на фирмата се прави проверка за валидността на ЕИК или ЕГН. С бутон **TOTAL** проверяваме дали данните за фирмата са вече запаметени в базата данни на ЕКАФП. В случай, че фирмата е вече въведена в базата, автоматично се попълват полетата за клиента. Вече програмираните във всяко от полетата данни за фирмата могат да бъдат редактирани.

Имаме възможност да откажем въведените данни чрез бутона **ON**, след което отново да бъде въведен ЕИК на купувача. Попълва се всяко едно от полетата за фактура, като за преминаване към следващо/предишно поле използваме бутони **↓D2** / **↑D1** (програмирането на текст е подробно описано в глава II / 6.Режим „Програмиране“). След като бъдат въведени всички данни за фактурата с **↓D2** / **↑D1**, избираме „Потвърди“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

Впоследствие на дисплея се отваря диалогов прозорец, подканващ за запамятаване на данните за клиента. След указване на това дали клиентът да бъде запаметен в базата на ЕКАФП или не, се отпечата фактурата, която изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;																		
ОПЕРАТОР 1 1	- име и номер на оператор;																		
ОРИГИНАЛ Фактура № 0000000001	- номер на фактура;																		
ЗАХАРНИ <table> <tr> <td>ед. цена</td><td>0.69</td></tr> <tr> <td>количество</td><td>100</td></tr> <tr> <td>сума*Б</td><td>69.00</td></tr> <tr> <td>ОБЩА СУМА:</td><td>69.00</td></tr> <tr> <td>всичко</td><td>69.00</td></tr> <tr> <td>ДДС*Б</td><td>11.50</td></tr> <tr> <td>Б=20.00%</td><td></td></tr> <tr> <td>нето стойност</td><td>57.50</td></tr> <tr> <td>В БРОЙ ЛВ.</td><td>69.00</td></tr> </table>	ед. цена	0.69	количество	100	сума*Б	69.00	ОБЩА СУМА:	69.00	всичко	69.00	ДДС*Б	11.50	Б=20.00%		нето стойност	57.50	В БРОЙ ЛВ.	69.00	- име на артикул или департамент; - единична цена; - количество; - сума по данъчна група; - обща сума; - нето стойност;
ед. цена	0.69																		
количество	100																		
сума*Б	69.00																		
ОБЩА СУМА:	69.00																		
всичко	69.00																		
ДДС*Б	11.50																		
Б=20.00%																			
нето стойност	57.50																		
В БРОЙ ЛВ.	69.00																		
Продавач: (ОПЕРАТОР 1)	- име и подпис на продавач;																		
Получател: Анна Атанасова Георгиева Купувач: Анна Атанасова Георгиева н.място: София Адрес: бул.Акад.Иван Гешов 23 ЕИК: 898989898 ЗДДС: BG898989898	- данни на фирмата получател																		
0000253 1 артикул 08-10-2018 18:00:02	- номер на бон и брой продадени артикули; - текущи дата и час;																		
ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 716E3B9F36225A81DA43 8B578FEA6866C49CFB64	- съобщение за фискален бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число																		

17. Приключване на работния ден в търговския обект

Преди да приключите работата си за деня направете следните операции:


- 1) Направете всички необходими отчети;
- 2) Проверете дали имате достатъчно лента за следващия ден;
- 3) За да изключите касовия апарат, задръжте бутона **ON**, докато на индикацията не се появи съобщение, че касовият апарат се изключва (това става след третия звуков сигнал). Изчакайте, докато устройството се изключи.

V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ

Касовият апарат **ELTRADE A1 KL** дава на потребителя детайлна информация чрез използването на различни видове отчети. Касовият апарат има три режима за отчети:

- „**X отчети**“ - **Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията от последния Z отчет;**
- „**Z отчет**“ - **Отчет с нулиране;**
- „**Периодични отчети**“ - **Отчети без нулиране, за прочитане на натрупванията за избран период от време;**

Всеки отчет, с изключение на Z-отчета, може да бъде прекъснат с бутон **TOTAL**, тоест потвърждаване на съобщението на екрана за прекъсване.



1. „X Отчети“- Отчети без нулиране

След влизане в меню „3.X Отчети“ имаме възможност да изберем едно от петте подменюта и да изпълним някои от следните X отчети:

3.X Отчети

1. Дневен отчет
2. Оператори
3. Департаменти
4. Артикули
5. Стокови групи
6. Плащания
7. По часове

1.1. Дневен финансов отчет без нулиране

Използва се за прочитане на данните за дневния оборот, без той да се нулира. Нулирането на този отчет се осъществява след пускане на „Z отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

- 1) След като вече сме в режим „3. X Отчети“, за стартиране на „1. Дневен отчет“ натискаме бутон **1**, или потвърждаваме с **TOTAL**.
- 2) На индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетът може да бъде стартиран само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което автоматично се отпечата отчетът.

✓ Видът на отчета е аналогичен с дневния финансов отчет с нулиране, но не съдържа блока с общите обороти от фискалната памет и номер блок във фискалната памет.

Отчетът има следният вид:

ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОПЕРАТОР 1	1	- оператор - съобщение за дневен финансов отчет;
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ===== ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ		- продажба на департаменти
1. ДП1		
Количество	2.000	
Сума	12.14	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	5.00	
3. ДП3		
Количество	3.000	
Сума	10.00	
2. ДП2		
Количество	1.000	
Сума	1.00	
ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ	28.14	
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	6.00	
=====		
=====		
ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ		- продажби на доверители
51. ДОВЕРИТЕЛ	5.00	
55. ДОВЕРИТЕЛ	1.00	
ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ	6.00	
БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ	28.14	
КЛИЕНТИ	8	- брой клиенти;
НАДБАВКИ	2	- брой надбавки;
	1.10	- стойност надбавки;
ВЪРНАТИ	1	- брой върнати;
	5.00	- стойност върнати;
КОРЕКЦИИ	1	- брой корекции;
ОТСТЪПКИ	0.00	- сума корекции;
		- Сума отстъпки

	0	
	1.00	
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1	
	1.00	- сторно операции
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	0	
	0.00	
СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА	0	
	0.00	
В БРОЙ ЛВ.	23.14	- използвани типове плащане от последния Z- отчет;
ТАЛОНИ	5.00	- плащане в брой;
Външни талони	5.00	- плащане с талони;
		- плащане с външни талони
=====		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1	- въведени суми;
В БРОЙ ЛВ.	10.00	
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1	- изведени суми;
В БРОЙ ЛВ.	10.00	
ОБЩО НАЛИЧНИ		- налични
=====		
В БРОЙ ЛВ.	23.14	
ТАЛОНИ	5.00	
Външни талони	5.00	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ДДС*А % =	10.00	- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Б%=	20.00	
Оборот	22.00	
нето стойност	18.33	
начислен ДДС	3.67	
ДДС*В % =	20.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Г % =	9.00	
Оборот	12.14	
нето стойност	11.14	
начислен ДДС	1.00	
ДДС*Д% =	15.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Е% =	00.00	
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	33.14	
ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ДДС*А% =	10.00	- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;
Оборот	0.00	
нето стойност	0.00	
начислен ДДС	0.00	
ДДС*Б% =	20.00	
Оборот	1.00	
нето стойност	0.83	

начислен ДДС	0.17
ДДС*В% =	20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г% =	9.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Д% =	15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е% =	00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	
	1.00
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000254
КЛЕН	от 0001 до 0001
000255	
05-03-2018	18:00:22
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	4499999
598E3B9F36225A81DA44	
1B578FEA3866C49CFB65	

- номер на последния документ;

- текущи дата и час;

- съобщение за служебен бон;

- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет

- контролно число

1.2. X Отчет по оператори (без нулиране)

Използва се за прочитане на данните за продажбите на всеки един от операторите или на определен оператор. Тази справка дава информация за броя на клиентите и оборота, натрупан за всеки оператор, както и разбивка на наличния оборот по различните типове плащания на всеки оператор (или на определен оператор), натрупани след последния „Z-отчет“.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "3.X Отчети", за стартиране на отчета по оператори - „2. Оператори“:

* Натискаме бутон **2**, или с **↑D1** и **↓D2** (или **1** / **2**) избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню 2. Оператори, по аналогичен начин избираме дали отчетът да се изпълни за всички оператори (1. Всички) или за отделен оператор (2. По номер):

1. Всички - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите на всички оператори, натрупани след последния „Z-отчет“.

2. По номер - Това е отчет, даващ възможност за справка/ прочитане на данните за продажбите, натрупани след последния „Z-отчет“, само на определен оператор или определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутона **TOTAL** на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е разрешено това чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което автоматично се отпечатват следните отчети:

• **Отчет на всички оператори:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ		- вид отчет;
01 - 30		- номера на оператори;
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43		- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 04-07-2017/ 11:50:44		- до дата/час;
ОПЕРАТОР	1	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	- оборот на оператор;
ОТСТЪПКИ	6	
	3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
КОРЕКЦИИ	3	
	3.40	
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		
В БРОЙ ЛВ.	165.63	- налични разбивка по типове плащания;
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		
В БРОЙ ЛВ.	200.00	- налични разбивка по типове плащания;
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	1	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	- оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		
В БРОЙ ЛВ	306.68	- налични разбивка по типове плащания;
000219		- номер на бон;
		- текущи дата и час;

04.07.2018	11:50:22	- съобщение за служебен бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ED999999	44999999	- контролно число
436E3B9F36225A81DA47		
2B578FEA3866C49CFB64		
Отчет на оператори по номер:		
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ 2 - 2 ОТ 03-07-2017/ 15:30:43 ДО 04-07-2017/ 11:50:44 ОПЕРАТОР ОПЕРАТОР2 КЛИЕНТИ 2 ПРОДАЖБИ 202.00 СТОРНО КЛИЕНТИ 0 СТОРНО 0.00 НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ В БРОЙ ЛВ. 200.00 Талони 2.00 000221 04.07.2018 12:01:23 СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64		
- име на фирма;		- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;		- име на обекта;
- адрес на обекта;		- идент. код по ЗДДС;
- вид отчет;		- номера на оператори;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране		- до дата/час;
- номер на оператор;		- брой клиенти;
- оборот на оператор;		- налични разбивка по типове плащания;
- номер на бон;		- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число		

Забележка: Двата отчета могат да бъдат прекъснати по време на печат чрез натискането на бутон **TOTAL**.

1.3. X Отчет по департаменти и доверители без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите по департаменти и доверители, натрупани след последния „Z-отчет“. В този отчет се отпечатват всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти. В отчета за всеки департамент или доверител се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента или доверителя, и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим **“3.X Отчети”**, за стартиране на отчета - **„3.Департаменти“**:

* Натискаме бутон **3**, или

* С **↓D2** и **↑D1** избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню **“3. Департаменти”**, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни **„1.Съкратен“** отчет по департаменти и доверители или **„2.Подробен“** отчет по департаменти и доверители:

***1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желания времеви интервал.

***2.Подробен** - Това е отчет даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желания времеви интервал.

3) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които предварително е разрешено това, чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се изпълнява желанният отчет.

• **Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма;
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ съкратен		- единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
01 - 50 ОТ 04-06-2017/ 18:00:00 ДО 05-06-2017/ 11:09:47		вид отчет;
1. ДП 1 6.03 СТОРНО 5.00 2. ДП 2 31.00 3. ДП 3 32.00 4. ДП 4 11.00 50. ДП 50 11.00 95. ДОВЕРИТЕЛ 1.30 56. ДОВЕРИТЕЛ 5.90 77. ДОВЕРИТЕЛ 8.50		- номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
000297		

05.06.2018	11 : 10 :33	- номер на бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		- текущи дата и час;
ED999999	44999999	- съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		- контролно число

• **Подробен отчет по продадени департаменти и доверители**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ подробен		- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:10:26		- номера на оператори; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
1. ДП 1	5.03	
2. ДП 2	30.00	
отстъпки 2=	-2.00	
надбавки 1=	1.00	
оборот	29.00	
СТОРНО	1.00	
3. ДП 3	30.00	
отстъпки 1=	-1.00	
надбавки 1=	1.00	
оборот	30.00	
4. ДП 4	10.00	
50. ДП 50	10.00	
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	7.50	
отстъпка 1=	-0.25	
върнати 1=	-2.50	
оборот	4.75	
000298		- номер на бон;
05.06.2018	11:10:15	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

1.4. Отчет по артикули без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул, натрупани в периода от последния Z-Отчет до момента на пускане на отчета. С пускането на отчета не се нулират натрупванията. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "3.X Отчети", за стартиране на отчет по артикули - 4.Артикули“:

* Натискаме бутон **4**, или

* С **↑D1** и **↓D2** избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню 4.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за продадените артикули (1.Продадени) или за определени параметри на артикулите (2.Параметри):

* **1.Продадени** - Това подменю дава възможност за извеждането на отчети, даващи възможност за прочитане на данните за всички продадени след последния „Z-Отчет“ артикули. Тази справка дава информация за продаденото количество, средната цена и общия оборот на всеки артикул и може да бъде направена за всички продадени артикули или за всички продадени артикули с определен номер:

1.Всички – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули след последния „Z-Отчет“.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150), натрупани след последния „Z-Отчет“.

* **2.Параметри** - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на параметрите на всички програмирани артикули или на артикул по определен номер.

1.Всички - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните на всички програмирани артикули.

2.По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за програмиран артикул или група от програмирани артикули.

4) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се стартира избраният отчет.

Отчет на всички продадени артикули:

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

ОТЧЕТ АРТИКУЛИ

00001 - 29999

ОТ 03-07-2018/ 15:58:00

ДО 03-07-2018/ 16:02:08

- вид отчет

- номера на артикули за който е направен отчета;
- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
- до дата/час;

1. 1Артикул
количество 11.000
ср. цена 1.20
сума 13.20 А
отстъпки 2 = 1.01
надбавки 2= 1.01
оборот 13.20

*** промяна артикул 2 ****

2. 2 Артикул 02
количество 6.000
ср. цена 10.00
сума 60.00 Б
отстъпки 2 = 2.00
надбавки 2= 2.00
оборот 60.00
03-07-2018 16:00

В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул. Отпечатват се часа и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

2. 2Артикул
количество 7.000
ср. цена 10.00
сума 70.00 Г
отстъпки 2 = 2.00
надбавки 2= 2.00
оборот 70.00

2. 2Артикул
количество 13.00
ср. цена 10.00
сума 130.00
отстъпки 2 = 4.00
надбавки 2= 4.00
върнати 1= 20.00
ОБОРОТ*А 60.00
ОБОРОТ*Г 70.00
оборот 130.00

3. 3Артикул
количество 1.000
ср. цена 3.00
сума 3.00 В
200. 200Артикул
количество 1.000
ср. цена 200.00
сума 200.00 В

0000150
03.07.2018 16:02:10

- номер на бон;
- текущи дата и час;

СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999

436E3B9F36225A81DA47

2B578FEA3866C49CFB64

- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- Контролно число

Отчет на продадени артикули по номер:

“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;

ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ		- вид отчет;
002 - 003 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00 ДО 03-07-2018/ 16:02:08		- номера на артикули за който е направен отчета; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
*** промяна артикул 2 ****		→ артикули, които са продавани за съответния период от време
2. 2 Артикул 02		В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за период от време след последния направен дневен финансов отчет с нулиране. Отпечатват се часа и датата на промяната, както и общото количество, продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.
количество 6.000		
ср. цена 10.00		
сума 60.00 Б		
отстъпки 2 = 2.00		
надбавки 2= 2.00		
оборот 60.00		
03-07-2018 16:00		
2. 2Артикул		
количество 7.000		
ср. цена 10.00		
сума 70.00 Г		
отстъпки 2 = 2.00		
надбавки 2= 2.00		
оборот 70.00		

2. 2Артикул		
количество 13.00		
ср. цена 10.00		
сума 130.00		
отстъпки 4 = 4.00		
надбавки 4= 4.00		
върнати 2= 20.00		
ОБОРОТ*А 50.00		
ОБОРОТ*Г 60.00		
Оборот 120.00		
3. 3Артикул		
количество 1.000		
ср. Цена 3.00		
сума 3.00 В		
000151		- номер на бон;
03.07.2018 17:28:22		- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999 44999999		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

Отчет на параметрите на всички програмирани артикули:

В случай, че имаме програмирани само артикули с номера: 1,2,3 и 200, тази справка ще има следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС;
--	--

ОТЧЕТ ПАРАМЕТРИ НА Артикули		- вид отчет;
00001 - 29999		номера на артикули, за които е направен отчетът;
00001		→ артикули, които са продавани за съответния период от време
1 Артикул	10.00 Г	код артикул и бар-код;
Д01 Г01 З Ц 0 С+ П Е В К		име на артикул и въведена цена за артикул и ДДС ставка
00002 80177043		департамент и стокова група и можем да намерим информация за параметрите
2 Артикул 2.00 Б		З – забранен;
Д02 Г02 З Ц 0 С+ П Е В К		Ц – цяло количество;
00003 50396238		0 – нулева цена;
3 Артикул 3.00 В		С – свободна цена;
Д03 Г03 З Ц 0 С+ П Е В К		П – запис последна продажба;
		Е – единична продажба;
		В – забранено връщане;
		К – изисква коментар;
00200		
200Артикул	0.00 Б	
Д01 Г01 З Ц 0 С+ П Е В К		
000153		номер на бон;
03.07.2018	17:28:22	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
436E3B9F36225A81DA47		контролно число
2B578FEA6866C49CFB64		

Символите: **З Ц 0 С П Е В К**, разчитат се по следния начин:

- З** – забранен;
- Ц** – цяло количество;
- 0** – нулева цена;
- С** – свободна цена;
- П** – запис последна продажба;
- Е** – единична продажба;
- В** – забранено връщане;
- К** – изисква коментар;

Като символа „+“ след някой от тези символи, означава че в запис на артикула, за който се отнасят е сложена отметка на съответното му поле.

Пример: **З Ц+ 0 С+ П Е В+ К+**, означава че за този артикул се продават само цели количества, разрешена е продажбата със свободна цена, но не и с нулева, връщането на този артикул е забранено и при продажба на артикула се изисква въвеждане на коментар.

Отчет на параметрите на програмираните артикули по номер:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 ОТЧЕТ ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ 003 - 300 00003 50396238 3Артикул 3.00 В Д03 Г03 З Ц 0 С+ П Е В К  00200 6 788679 978617 200Артикул 0.00 Б Д01 Г01 З Ц 0 С+ П Е В К 000153 03.07.2018 17:28:22 СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA6866C49CFB64	име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; - вид отчет; номера на артикули за който е направен отчета; → артикули който са продавани за съответния период от време номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
--	---

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

1.5. Отчет по стокови групи без нулиране

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всяка стокова група, поотделно, както и информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всяка една стокова група за желан от нас период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим „3.X Отчети“, за стартиране на отчет по стокови групи - „5. Стокови групи“:

* Натискаме бутон **5**, или

* С **↑D1** и **↓D2** избираме желаня отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню „5. Стокови групи“, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „1. Съкратен“ отчет по стокови групи или „2. Подробен“ отчет по стокови групи:

- 1. Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на оборотите на всички продажби по стокови групи за желания времеви интервал.
- 2. Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желания времеви интервал.

3) След избор на желания отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, с което се стартира желаният отчет:

• Съкратен отчет на продажбите по стокови групи:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТА;
ОТЧЕТ ГРУПИ съкратен		- вид отчет;
1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 05-06-2018/ 17:35:27		- номера на стокови групи; - от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
1. ГРУПА 1	17.00	
3. ГРУПА 2	4.00	
4. ГРУПА 3	6.00	
30. ГРУПА 30	8.00	
000357 05.06.2018 17:35:23		- номер на бон; - текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64		- съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

I. Подробен отчет на продажбите по стокови групи:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ подробен		- вид отчет;
1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02		номера на стокови групи, за които се отнася отчетът; от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
1. ГРУПА 1	17.00	
отстъпки 3 =	0.13	

надбавки 2 =	1.01	
върнати 2 =	2.00	
оборот	15.88	
2. ГРУПА 2	4.00	
3. ГРУПА 3	6.00	
30. ГРУПА 30	8.00	
000387		номер на бон;
05.06.2018	17:35:23	текущи дата и час;
		съобщение за служебен бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ED999999	44999999	Контролно число
436E3B9F36225A81DA47		
2B578FEA3866C49CFB64		

1.6 Отчет плащания без нулиране

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане след последния „Z-отчет“.

В отчета се отпечатва оборотът, като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

От режим „3.X Отчети“ натискаме бутон **6** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „6. Плащания“: и потвърждаваме с **TOTAL**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ		- вид отчет;
ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 06-06-2018/ 17:36:02		от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;
В БРОЙ	0.00	
С ЧЕК	0.00	
ТАЛОНИ	0.00	
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00	
АМБАЛАЖ	0.00	
ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	- Типове плащане
ПОВРЕДИ	0.00	
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
НЗОК	0.00	
РЕЗЕРВ	0.00	
000387		номер на бон;
06.06.2018	17:36:22	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		съобщение за служебен бон;

ED999999	44999999	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

1.7. Отчет по часове без нулиране

Използва се за справка на сумата от продажбите по часове натрупани в периода от последния Z-отчет до момента на пускане на отчета.

С пускането на отчета не се нулират натрупванията.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

От режим "3. X Отчети" натискаме бутон **7** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „7. По часове“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

Има възможност да избор на **стъпка от:**

- ☐ 1 час
- ☐ половин час
- ☐ четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;														
ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ	- вид отчет;														
00 - 60 ОТ 05-11-2016/ 08:26:00 ДО 06-11-2016/ 17:36:02	от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране до дата/час;														
<table> <tr><td>08:00-09:00</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>09:00-10:00</td><td>55.00</td></tr> <tr><td>10:00-11:00</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>11:00-12:00</td><td>331.05</td></tr> <tr><td>12:00-13:00</td><td>21.00</td></tr> <tr><td>13:00-14:00</td><td>10.10</td></tr> <tr><td>14:00-15:00</td><td>0.23</td></tr> </table>	08:00-09:00	1.00	09:00-10:00	55.00	10:00-11:00	4.00	11:00-12:00	331.05	12:00-13:00	21.00	13:00-14:00	10.10	14:00-15:00	0.23	
08:00-09:00	1.00														
09:00-10:00	55.00														
10:00-11:00	4.00														
11:00-12:00	331.05														
12:00-13:00	21.00														
13:00-14:00	10.10														
14:00-15:00	0.23														

15:00-16:00	1.10	
16:00-17:00	101.00	
17:00-18:00	1.00	
18:00-19:00	4.00	
19:00-20:00	91.03	
20:00-21:00	12.18	
21:00-22:00	1.03	
000374		
06.06.2018	17:36:22	номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
СЛУЖЕБЕН БОН		
ED999999	44999999	
436E3B9F36225A81DA47		
2B578FEA3866C49CFB64		

2. „Z Отчет“- Отчет с нулиране

2.1. Дневен финансов отчет с нулиране

Използва се за последно прочитане и нулиране на данните за дневния оборот и запис на данните във фискалната памет. Последователността на операциите за стартиране на дневен финансов отчет с нулиране е описана в II.3.3.1.

Забележка:

- В Дневния Финансов Отчет се отпечатва и информация, свързана с извършени корекции, процентни отстъпки и надбавки, стойностни отстъпки и надбавки, служебно въведени и изведени суми, върнати стоки, само ако има такива в текущия ден.
- Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа от меню „5.Програмиране“!

✓ Според Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти дневен финансов отчет с нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство. Отчетите се генерират автоматично за всеки ден, в който е извършена продажба, сторно операция или служебно въведени/изведени. Ако се пусне З-отчета за съответния ден, няма да бъде автоматично генериран.

Отпечатаният дневен отчет изглежда по следния начин:

ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1 ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	1 - оператор - съобщение за дневен финансов отчет;
ОТ 05-03-2018/09:00	

ДО 05-03-2018/18:00

=====

ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ

- продажба на департаменти

1. ДП1

Количество 2.000

Сума 12.14

2. ДП2

Количество 1.000

Сума 5.00

3. ДП3

Количество 3.000

Сума 10.00

2. ДП2

Количество 1.000

Сума 1.00

ОБЩО ДЕПАРТАМЕНТИ 28.14

БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ 6.00

=====

=====

ОТЧЕТ ДОВЕРИТЕЛИ

- продажби на доверители

51. ДОВЕРИТЕЛ 5.00

55. ДОВЕРИТЕЛ 1.00

ОБЩО ДОВЕРИТЕЛИ 6.00

БЕЗ ДОВЕРИТЕЛ 28.14

КЛИЕНТИ 8

НАДБАВКИ 2

1.10

ОТСЪПКИ 0

0.00

ВЪРНАТИ 1

5.00

КОРЕКЦИИ 1

1.00

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 1

1.00

СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 0

0.00

СТОРНО ДАНЪЧНА ОСНОВА 0

0.00

В БРОЙ ЛВ. 23.14

ТАЛОНИ 5.00

Външни талони 5.00

=====

СЛ. ВЪВЕДЕНИ 1

В БРОЙ ЛВ. 10.00

СЛ. ИЗВЕДЕНИ 1

В БРОЙ ЛВ. 10.00

ОБЩО НАЛИЧНИ

=====

- налични

В БРОЙ ЛВ. 23.14

ТАЛОНИ 5.00

Външни талони 5.00

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

=====

ДДС*А % =	10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б% =	20.00
Оборот	22.00
нето стойност	18.33
начислен ДДС	3.67
ДДС*В % =	20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г % =	9.00
Оборот	12.14
нето стойност	11.14
начислен ДДС	1.00
ДДС*Д% =	15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е% =	00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

- разбивка на дневния оборот по данъчни групи;

ОБЩ ОБОРОТ
33.14
ДНЕВЕН СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

=====

ДДС*А% =	10.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Б% =	20.00
Оборот	1.00
нето стойност	0.83
начислен ДДС	0.17
ДДС*В% =	20.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Г% =	9.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Д% =	15.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00
ДДС*Е% =	00.00
Оборот	0.00
нето стойност	0.00
начислен ДДС	0.00

- разбивка на дневния сторно оборот по данъчни групи;


ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ
1.00

=====

СУМА ОБОРОТ	15804.13
СУМА НЕТО	13183.50

СУМА ДДС	2620.63	
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	76.00	
СУМА ДДС	12.65	
=====		
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000254	- номер на последния документ;
КЛЕН	от 0001 до 0001	
Сервиз ЕИК:	832076302	- сервиз и договор
Договор до:	01.03.19	
Ф.П. блок N:	0038	
НУЛИРАНЕ	Z 0038	
000255		
05-03-2018	18:00:56	- текущи дата и час;
ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;
ED999999	4499999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
598E3B9F36225A81DA44		- контролно число
1B578FEA3866C49CFB65		

Когато наближи края на месеца, ФУ показва съобщение, с което подсеща потребителя, че е време за месечен отчет.

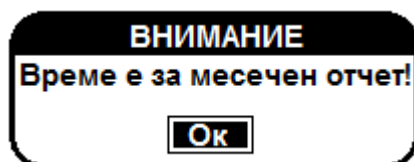

3. „Периодични отчети“- Отчети без нулиране

Периодичните отчети се правят за желан период от време и могат да бъдат отпечатани няколко пъти, тъй като те са справочни отчети и след тях няма последващо нулиране на броячите. Тези отчети се изпълняват и за предишни периоди от време независимо от отчетите с нулиране.

След влизане в меню "4. Периодични отчети", имаме възможност, да изберем едно от подменютата и да изпълним някой от следните отчети:

4. Периодични отчети

1. Оператори
2. Департаменти
3. Артикули
4. Стокови групи
5. Плащания
6. По часове

3.1. Периодичен отчет по оператори

Използва се за прочитане на данните за продажбите на операторите или на определен оператор за избран период от време. Тази справка дава информация за броя

на клиентите, общия оборот и разбивка на натрупания оборот по различните типове плащания на всеки оператор или на определен оператор за желания времеви интервал.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) От режим "4. Периодични отчети", за стартиране на отчетите по оператори натискаме бутон **1** или **TOTAL**.

2) В това меню 1. Оператори, по аналогичен начин избирате дали отчетът да се изпълни за всички оператори (1. Всички) или за определен оператор (2. По номер):

• **1. Всички** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане за всички оператори.

• **2. По номер** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на данните за продажбите, броя на клиентите и наличните обороти, разбити по типове плащане, само на определен оператор/ определена последователност от оператори (пример: от 1 до 3).

3) След избор на желания отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително

разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода за който иска да бъде изпълнен отчетът, с което автоматично се отпечатват следните отчети:


"ЕЛТРЕЙД" ООД бул. Г. Делчев бл 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ		- вид отчет;
01 - 30		- номера на оператори;
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43 ДО 04-07-2017/ 11:50:44		- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране - до дата/час;
ОПЕРАТОР	1	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	12	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	165.63	- оборот на оператор;
ОТСТЪПКИ	6	
	3.03	
НАДБАВКИ	6	
	3.03	
КОРЕКЦИИ	3	
	3.40	
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	165.63	

ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР3	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	1	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	306.68	- оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ	306.68	
000219		- номер на бон;
04.07.2018	11:50:22	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма;
		- адрес на фирма;
		- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
		- име на обекта;
		- адрес на обекта;
		- идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ		- вид отчет;
2 - 2		- номера на оператори;
ОТ 03-07-2017/ 15:30:43		- от дата/час на последния дневен финансов отчет с нулиране
ДО 04-07-2017/ 11:50:44		- до дата/час;
ОПЕРАТОР	ОПЕРАТОР2	- номер на оператор;
КЛИЕНТИ	2	- брой клиенти;
ПРОДАЖБИ	202.00	- оборот на оператор;
СТОРНО КЛИЕНТИ	0	
СТОРНО	0.00	
НАЛИЧНИ ОТ ПРОДАЖБИ		- налични разбивка по типове плащания;
В БРОЙ ЛВ.	200.00	
Талони	2.00	
000221		- номер на бон;
04.07.2018	12:01:23	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

Тези две справки могат да бъдат направени и за предишен период, дори и след направена промяна във фискалните параметри. Справките не могат да се извършат единствено за предишни периоди, в които е била направена промяна във фискалните параметри! Ако

в зададения за отчета период е направена промяна на фискалните параметри → отчетът се прекъсва и не се изпълнява до край, а на индикацията се извежда следното съобщение:

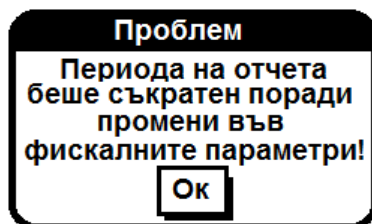

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон **TOTAL**.

3.2. Периодичен отчет по департаменти и доверители

Използва се за прочитане/справка на продажбите по департаменти и доверители. В този отчет се отпечатват всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желаня времеви интервал. В отчета, за всеки департамент или доверител се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента или доверителя и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по департаменти и доверители - „2.Департаменти“:

* Натискаме бутон **2**, или с **↓D2** и **↑D1** избираме желаня отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню **2. Департаменти**, по аналогичен начин избирате дали да се изпълни „**1.Съкратен**“ отчет по департаменти и доверители или „**2.Подробен**“ отчет по департаменти и доверители:

***1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на всички департаменти и доверители с техните натрупани обороти за желаня времеви интервал.

***2.Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка за продадените департаменти и доверители и техните обороти за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено

чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желаният отчет. Придвижвайки се с бутоните **↑D1**, **↓D2**, **D3** и **D4**, се позиционираме върху „Печат“, и след натискане на бутон **TOTAL**, се отпечатват следните отчети:

• **Съкратен отчет по продадени департаменти и доверители:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ съкратен		-- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00 ДО 05-06-2018/ 11:09:47		- номера на департаменти; - от дата/час; - до дата/час;
1. ДП 1	6.03	
СТОРНО	1.00	
2. ДП 2	31.00	
3. ДП 3	32.00	
4. ДП 4	11.00	
50. ДП 50	11.00	
57. ДОВЕРИТЕЛ 57	5.00	
59. ДОВЕРИТЕЛ 59	15.00	
0000297		
05.06.2018	11:10:22	- номер на бон; - текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

• **Подробен отчет по продадени департаменти и доверители:**

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ДЕПАРТАМЕНТИ подробен		- вид отчет;
01 - 50 ОТ 04-06-2018/ 18:00:00		- номера на департаменти; - от дата/час; - до дата/час;

ДО 05-06-2018/ 11:10:26		
04-06-2018/18:00	05-06-2018/11:03	
1. ДП 1	5.03	
2. ДП 2	30.00	
отстъпки 2=	2.00	
надбавки 1=	1.00	
върнати 1=	10.00	
оборот	19.00	
СТОРНО	1.00	
3. ДП 3	30.00	
отстъпки 1 =	1.00	
надбавки 1=	1.00	
оборот	30.00	
4. ДП 4	10.00	
50. ДП 50	10.00	
		→ пуснат е дневен финансов отчет с нулиране
05-06-2018/11:03	05-06-2018/11:03	
1. ДП 1	1.00	
2. ДП 2	2.00	
3. ДП 3	2.00	
4. ДП 4	1.00	
50. ДП 50	1.00	
51. ДОВЕРИТЕЛ 51	3.00	
отстъпка 1 =	0.20	
оборот 1 =	2.80	
52. ДОВЕРИТЕЛ 52	3.00	
отстъпка 1=	0.24	
надбавка 1=	0.20	
оборот	2.96	
0000298		- номер на бон;
05.06.2018	11:10:25	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

3.3. Периодичен отчет по артикули

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите на всеки продаден артикул, поотделно, както и за информация за отстъпки, надбавки, върнати количества и натрупани обороти на всеки един артикул за желан от нас период от време. Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) След като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по артикули - „3.Артикули“:

* Натискаме бутон **3**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желания отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню 3.Артикули, по аналогичен начин имаме възможност да избираме дали отчетът да се изпълни за:

1. Всички – Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на всички продадени артикули.

2. По номер - Това е отчет, даващ възможност за прочитане на данните за продажбите на избран артикул (пример: артикул с артикулен номер 2) или избрана група от артикули (пример: артикули с артикулен номер от 100 до 150).

3) След избор на желанния отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желанният отчет. Придвижвайки се с бутоните **↑D1**, **↓D2**, **←D3** и **→D4** се позиционираме върху „Печат“, и след натискане на бутон **TOTAL**, се разпечатват следните отчети:

Отчет на всички продадени артикули:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ		- име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
00001 - 29999 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00 ДО 03-07-2018/ 16:02:08		- вид отчет; - номера на артикули за който е направен отчета; - от дата/час; - до дата/час;
1. 1Артикул количество 11.000 ср. цена 1.20 сума 13.20 А отстъпки 2= 1.01 надбавки 2= 1.01 върнати 1= 1.20 оборот 12.00 *** промяна артикул 2 ****		артикули който са продавани за съответния период
2. 2 Артикул 02 количество 6.000 ср. цена 10.00 сума 60.00 Б отстъпки 2= 2.00 надбавки 2= 2.00 върнати 1= 10.00 оборот 50.00 03-07-2018 16:00		
2. 2Артикул Количество 7.000 ср. Цена 10.00 сума 70.00 Г отстъпки 2= 2.00 надбавки 2= 2.00		В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

върнати 1=	10.00	
оборот	60.00	

2. 2Артикул		
количество	13.00	
ср. цена	10.00	
сума	130.00	
отстъпки 4=	4.00	
надбавки 4=	4.00	
върнати 2=	20.00	
ОБОРОТ*А	50.00	
ОБОРОТ*Г	60.00	
оборот	120.00	
3. 3Артикул		
количество	1.000	
ср. Цена	3.00	
сума	3.00 В	
200. 200Артикул		
количество	1.000	
ср. цена	200.00	
сума	200.00 В	
0000150		
03.07.2018	16:00:02	- номер на бон;
		- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		
ED999999	44999999	- съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		- контролно число

Отчет на продадени артикули по номер:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ	- вид отчет;
003 - 300 ОТ 03-07-2018/ 15:58:00 ДО 03-07-2018/ 16:02:08	- номера на артикули за който е направен отчета; - от дата/час; - до дата/час;
*** промяна артикул 2 **** 2. 2 Артикул 02 Количество 6.000 ср. Цена 10.00 сума 60.00 Б отстъпки 2= 2.00 надбавки 2= 2.00 върнати 1= 10.00 оборот 50.00 03-07-2018 16:00 2. 2Артикул Количество 7.000 ср. цена 10.00 сума 70.00 Г отстъпки 2= 2.00	→ артикули, които са продавани за съответния период от време В този отчет се отразяват промените, направени върху името и/ или данъчната ставка на избран артикул (ако има направени такива), за избрания период от време. Отпечатват се часът и датата на промяната, както и общото количество продадени артикули, както и разбивката им по данъчни ставки.

надбавки 2=	2.00
върнати 1=	10.00
оборот	60.00

2. 2Артикул	
количество	
13.00	
ср. Цена	10.00
сума	
130.00	
отстъпки 4=	4.00
надбавки 4=	4.00
върнати 2=	20.00
ОБОРОТ*А	50.00
ОБОРОТ*Г	60.00
оборот	
120.00	
3. 3Артикул	
Количество	1.000
ср. цена	3.00
сума	3.00
В	
0000151	
03.07.2018	16:00:02
СЛУЖЕБЕН БОН	
ED999999	44999999
436E3B9F36225A81DA47	
2B578FEA3866C49CFB64	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за служебен бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон

TOTAL

3.4. Периодичен отчет по стокови групи

Използва се за справка на продаденото количество и сумата от продажбите по стокови групи, за избран период от време.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) след като вече сме в режим "4.Периодични отчети", за стартиране на отчет по стокови групи - „4.Стокови групи“:

*Натискаме бутон **4**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желаня отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

2) В това меню 4.Стокови групи, по аналогичен начин избираме дали да се изпълним „1.Съкратен“ отчет по стокови групи или „2.Подробен“ отчет по стокови групи:

- **1.Съкратен** - Това е отчет, даващ възможност за справка/прочитане на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.
- **2.Подробен** - Това е отчет, даващ възможност за подробна справка на оборотите на всички продажби по стокови групи за желаня времеви интервал.

3) След избор на желаня отчет и потвърждение с бутон **TOTAL**, на индикацията се появява поле, в което операторът трябва да въведе паролата си. Отчетите могат да бъдат стартирани само от оператори, на които това е предварително разрешено чрез програмиране. Операторът потвърждава паролата си с **TOTAL**, след което въвежда периода, за който да бъде изпълнен желанят отчет, придвижвайки се с бутоните **↑D1**, **↓D2**, **D3** и **D4** се позиционираме върху „Печат“, и след натискане на бутон **TOTAL**, се разпечатват следните отчети:

• **Съкратен отчет по стокови групи:**

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТА;
ОТЧЕТ ГРУПИ съкратен		- вид отчет;
1 - 30 ОТ 05-06-2018/ 12:26:00 ДО 05-06-2018/ 17:35:27		- номера на стокови групи; - от дата/час; - до дата/час;
1. ГРУПА 1	115.75	
3. ГРУПА 3	18.04	
4. ГРУПА 4	13.15	
30. ГРУПА 30	49.07	
0000357		- номер на бон;
05.06.2018	17:35:28	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64		- съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

Подробен отчет на продажбите по стокови групи:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ГРУПИ подробен	- вид отчет;

1 - 30		-	номера на стокови групи за които се отнася отчета;
ОТ 05-06-2018/ 12:26:00		-	от дата/час;
ДО 06-06-2018/ 17:36:02		-	до дата/час;
05-06-14/12:26 05-06-14/17:28			
1. ГРУПА 1	115.75		
3. ГРУПА 3	18.04		
върнати 1=	9.02		
оборот	9.02		
4. ГРУПА 4 13.15			
30. ГРУПА 30	7.01		
05-06-14/17:28 05-06-14/17:36		→	Дневен финансов отчет с нулиране
30. ГРУПА 30	42.06		
отстъпки 1=	0.70		
надбавки 1=	0.70		
оборот	42.06	→	Дневен финансов отчет с нулиране
05-06-14/17:36 06-06-14/11:36			
1. ГРУПА 1	105.25		
2. ГРУПА 2	18.04		
3. ГРУПА 3	3.75		
000387		-	номер на бон;
05.06.2018	17:35:28	-	текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		-	съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	-	номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
436E3B9F36225A81DA47		-	контролно число
2B578FEA3866C49CFB64			

3.5. Периодичен отчет по плащания

Използва се за прочитане/ справка на продажбите на артикули и департаменти с различните типове плащане за определен период от време. В отчета се отпечатва оборотът като сбор от продажбите на артикули и департаменти, направени със съответния тип плащане.

От режим "4.Периодични отчети" за стартиране на отчет по Плащания натискаме бутон **5** или с **↑D1** и **↓D2** избираме „5.Плащания“ и потвърждаваме с **TOTAL**.

На индикацията се появява поле, в което операторът попълва периода, за който да бъде изпълнен отчетът. Отпечатва се следният отчет:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПЛАЩАНИЯ ОТ 01-06-2018/ 12:26:00 ДО 10-06-2018/ 17:36:02	- вид отчет; от дата/час до дата/час;

В БРОЙ	0.00	
С ЧЕК	0.00	
ТАЛОНИ	0.00	
ВЪНШНИ ТАЛОНИ	0.00	
АМБАЛАЖ	0.00	
ВЪТРЕШНО ОБСЛУЖВАНЕ	0.00	- Типове плащане
ПОВРЕДИ	0.00	
КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ	0.00	
БАНКОВИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
НЗОК	0.00	
РЕЗЕРВ	0.00	
000387		
05.06.2018	17:35:28	номер на бон;
СЛУЖЕБЕН БОН		текущи дата и час;
ED999999	44999999	съобщение за служебен бон;
436E3B9F36225A81DA47		номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
2B578FEA3866C49CFB64		контролно число

Забележка: Отчетът може да бъде прекъснат с натискането на бутон **TOTAL**.

3.6. Периодичен отчет по часове

Използва се за справка на оборота, като сбор от продажбите за определен период от време по часове от денонощието.

От режим "4. Периодични отчети" за стартиране на отчет по „6. По часове“ натискаме бутон **6**, или с **↑D1** и **↓D2** избираме желанния отчет и потвърждаваме с **TOTAL**.

Последователността от операции за разпечатване на отчета е следната:

1) От режим "3. X Отчети", за стартиране на отчет по часове - „7. По часове“:

Имаме възможност да избираме **стъпка от**:

- ☐ 1 час
- ☐ половин час
- ☐ четвърт час

Бележката изглежда по следния начин:

“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОТЧЕТ ПО ЧАСОВЕ	- вид отчет;
00 - 60 ОТ 05-11-2016/ 08:26:00	- от дата/час - до дата/час;

ДО 06-11-2016/ 17:36:02		
08:00-09:00	1.00	
09:00-10:00	55.00	
10:00-11:00	4.00	
11:00-12:00	331.05	
12:00-13:00	21.00	
13:00-14:00	10.10	
14:00-15:00	0.23	
15:00-16:00	1.10	
16:00-17:00	101.00	
17:00-18:00	1.00	
18:00-19:00	4.00	
19:00-20:00	91.03	
20:00-21:00	12.18	
21:00-22:00	1.03	
000374		- номер на бон;
05.06.2018	17:35:28	- текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН		- съобщение за служебен бон;
ED999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
436E3B9F36225A81DA47		- Контролно число
2B578FEA3866C49CFB64		

4. Фискална памет

В режим „6.Фиск. памет” се влиза по следния начин: - От „Главно меню“ след натискане на бутон **6** или с бутоните **↑D1**/**↓D2** избираме „6.Фиск.памет” и потвърждаваме с **TOTAL**;

В това меню имаме възможност да направим „1.Съкратен отчет”(по блокове или по дати) или „2.Пълен отчет”(по блокове или по дати).

Аналогично след избиране на желания отчет и потвърждение с **TOTAL** на индикацията се извежда поле, подканващо оператора да въведе своята парола. Този отчет може да бъде направен от оператор, на който предварително е разрешено пускането на отчети, в менюто „Програмиране“.

Тогава, когато за желан период от време нямаме натрупани продажби, съкращеният и пълният отчет на фискалната памет имат следния вид:

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 СЪКРАТЕН/ ПЪЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; - вид отчет НА Ф.П. ПО ДАТИ;
ОТ 03-06-2018/ 16:37:00 ДО 03-06-2018/ 18:29:21	

ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА:02-06-2018/17:42

=====

**НЯМА
РЕГИСТРИРАНИ
ПРОДАЖБИ**

=====

000132

03-06-2018

19:04:05


ФИСКАЛЕН БОН

ED999999

44999999

E46E3B9F36225A81DA44

7B578FEA3866C49CFB86

Няма натрупани продажби за избрания период. Няма и дневен отчет с нулиране за този период.

номер на бон;
текущи дата и час;

съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
контролно число

4.1. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове

В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, данъчните задължения и общия оборот натрупан в блоковете, за които се отпечатва отчета. От цифровата клавиатура се въвеждат начален и краен блок за отчет фискална памет.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ		- вид отчет;
ОТ БЛОК	000029	
ДО БЛОК	000030	
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22:44 =====		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ		- фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА ДАТА:31-05-2018 ЧАС:16:22:55		
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	

ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36:22	
000029	10-10-2018 15:16:52	- блок 29
000030	11-10-2018 10:04:54	- блок 30
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	0.00	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	6.00	
ДДС*Б	1.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ДДС*Г	0.46	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	11.52	
СУМА ДДС	1.46	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
=====		
0000269		- номер на бон;
03-06-2018	19:04:05	- текущи дата и час;
		- съобщение за фискален бон;
		- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
		- контролно число
 ФИСКАЛЕН БОН		
ED999999	44999999	
E46E3B9F36225A81DA44		
7B578FEA3866C49CFB86		

4.2. Съкратен отчет на фискалната памет по дати

В този отчет се отпечатват само данъчните задължения и общият оборот за зададения период от време.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789		- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ		- вид отчет;
ОТ 11-10-2018/00:00:00 ДО 11-10-2018/23:59:59 ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА:31-05-2018/16:22:44 =====		
ФИСКАЛИЗАЦИЯ		- фискализация
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:16:22:55	
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36:22	
000029	10-10-2018 15:16:52	- блок 29
000030	11-10-2018 10:04:54	- блок 30
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
=====		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ДДС*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ДДС*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	79.32	
СУМА ДДС	8.88	

СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС			
ОБОРОТ*А	0.00		
ДДС*А	0.00		
ОБОРОТ*Б	6.00		
ДДС*Б	1.00		
ОБОРОТ*В	0.00		
ДДС*В	0.00		
ОБОРОТ*Г	5.52		
ДДС*Г	0.46		
ОБОРОТ*Д	0.00		
ДДС*Д	0.00		
ОБОРОТ*Е	0.00		
ДДС*Е	0.00		
ОБЩ ОБОРОТ	11.52		
СУМА ДДС	1.46		
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242		
КЛЕН	от 0001 до 0001		
=====			
0000269		- номер на бон;	
03-06-2018	19:04:05	- текущи дата и час;	
 ФИСКАЛЕН БОН		- съобщение за фискален бон;	
ED9999999	44999999	- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.	
E46E3B9F36225A81DA44		- контролно число	
7B578FEA3866C49CFB86			

4.3. Детайлен отчет на фискалната памет по блокове

В този отчет се отпечатват последната промяна на данъчните ставки, разбивка на данъчните групи и натрупаните по тях данъчни задължения, за всеки един от блоковете, за които се отпечатва отчетът. Въвеждат се начален и краен блок фискална памет.

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа чрез програмиране!

“ЕЛТРЕЙД” ООД	- име на фирма;
бул.Г.Делчев бл102	- адрес на фирма;
ЕИК № 123456789	- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА	- име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА	- адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789	- идент. код по ЗДДС;
ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ	- вид отчет;
ОТ БЛОК 000029	
ДО БЛОК 000030	
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
НА:02-06-2018/16:22	
=====	
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	- фискализация
% ДДС	31-05-2018
ДДС*А	= 0.00%

ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС:9:22:12	
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36:14	
БЛОК 0029	10-10-2018 15:16:12	- блок 29
ОБОРОТ*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	0.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	5.52	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000221	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
БЛОК 0030	11-10-2018 10:04:16	- блок 30
ОБОРОТ*А	16.32	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	29.28	
ОБОРОТ*Д	5.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	73.80	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	6.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	5.53	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	11.52	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
=====		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	
ДДС*Г	2.88	

ОБОРОТ*Д	5.00
ДДС*Д	0.65
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	79.32
СУМА ДДС	8.88
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	11.52
СУМА ДДС	1.46
НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000120	
КЛЕН	от 0001 до 0001
=====	
000130	
03-06-2018	18:34:22
 ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999	44999999
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

4.4. Детайлен отчет на фискалната памет по дати

Този отчет е справочен и съдържа подробна информация за работата на касовия апарат за определен период време, с начална и крайна дата, зададени от нас. Отпечатва се информация за данъчните задължения и общия оборот за всеки блок от фискалната памет в зададения период, както и общия оборот за периода.

"ЕЛТРЕЙД" ООД	
бул.Г.Делчев бл102	
ЕИК № 123456789	
ИМЕ НА ОБЕКТА	
АДРЕС НА ОБЕКТА	
ЗДДС № BG123456789	
ДЕТАЙЛЕН	
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА	
ПАМЕТ	
ОТ 11-10-2018/00:00:00	
ДО 11-10-2018/23:59:59	
ВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
НА:02-06-2018/16:22	
=====	
ФИСКАЛИЗАЦИЯ	
% ДДС	31-05-2018

- име на фирма;
- адрес на фирма;
- единен идент. номер по БУЛСТАТ;
- име на обекта;
- адрес на обекта;
- идент. код по ЗДДС;

- вид отчет;

- фискализация

ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА: 31-05-2018	ЧАС:9:22:12	
ПРОМЯНА		- промяна
% ДДС	31-05-2018	
ДДС*А	= 0.00%	
ДДС*Б	= 20.00%	
ДДС*В	= 20.00%	
ДДС*Г	= 9.00%	
ДДС*Д	= 0.00%	
ДДС*Е	= 0.00%	
ДДС*Ж	= 0.00%	
ДДС*З	= 0.00%	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДАТА:31-05-2018	ЧАС:10:36:14	
БЛОК 0029	10-10-2018 15:16:12	- блок 29
ОБОРОТ*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	0.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	5.52	
ОБОРОТ*Д	0.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	5.52	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000221	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
БЛОК 0030	11-10-2018 10:04:16	- блок 30
ОБОРОТ*А	16.32	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	29.28	
ОБОРОТ*Д	5.00	
ОБОРОТ*Е	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	73.80	
СТОРНО ОБОРОТ *А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Б	6.00	
СТОРНО ОБОРОТ *В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Г	5.53	
СТОРНО ОБОРОТ *Д	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ *Е	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	11.52	
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.	000242	
КЛЕН	от 0001 до 0001	
=====		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	16.32	
ДДС*А	1.48	
ОБОРОТ*Б	23.20	
ДДС*Б	3.87	
ОБОРОТ*В	0.00	
ДДС*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	34.80	

ДДС*Г	2.88
ОБОРОТ*Д	5.00
ДДС*Д	0.65
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	79.32
СУМА ДДС	8.88
СУМА СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	6.00
ДДС*Б	1.00
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	5.52
ДДС*Г	0.46
ОБОРОТ*Д	0.00
ДДС*Д	0.00
ОБОРОТ*Е	0.00
ДДС*Е	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	11.52
СУМА ДДС	1.46
НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 000120	
КЛЕН от 0001 до 0001	
=====	
000130	
03-06-2018 18:34:22	
ФИСКАЛЕН БОН	
ED999999 44999999	
E46E3B9F36225A81DA44	
7B578FEA3866C49CFB86	

- номер на бон;
- текущи дата и час;
- съобщение за фискален бон;
- номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
- контролно число

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са разрешени за работа, чрез програмиране!

5. Разпечатване на КЛЕН

Последователността на операциите за разпечатване на КЛЕН от клавиатурата е следната:

1) Натиснете бутона **ON** за да излезете от текущия режим на работа. На индикацията се визуализира главното меню.

2) Избира се режим "7. Режим КЛЕН" се влиза, чрез натискане на бутон **7** или чрез позициониране с бутоните **↑D1** и **↓D2** и потвърждение


с **TOTAL**.

3) В това подменю можем да изберем между:

1. Печат по дати;


2. Печат по номера (на касови бонове);

След направения избор (с **↑D1** и **↓D2**), потвърждаваме с **TOTAL**. Преди влизане във всяко едно от подменютата на индикацията се изписва следното поле,



в което операторът трябва да въведе паролата си за достъп и да потвърди с **TOTAL**.


При грешно въвеждане на паролата и потвърждение с **TOTAL** на дисплея се изписва следното съобщение за грешка:



За повторен опит натиснете **TOTAL** или **ON**.

5.1. Разпечатване на КЛЕН по дати:

След правилно въвеждане на паролата на оператора, на индикацията се извежда:



С бутоните **↑D1** и **↓D2** избираме полето, а с **D3** и **D4** позицията, която желаем да редактираме. Въведените цифри от клавиатурата заменят тези след курсора. В този режим бутонът **CL** не работи. За печат избираме полето „Печат“ и натискаме **TOTAL**. Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис „ФИСКАЛЕН БОН КОПИЕ“.

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗООС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

OT 15-10-2018/15:09:00
DO 15-10-2018/23:59:59

=====

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗООС N BG832076302

Marko 1
ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000288 1 артикул
15-10-2018 15:09:52

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
635088850894E5357C4A
223488289FDE1599FB82

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗООС N BG832076302

Marko 1

СТОПНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ N#00000288/15.10.2018
Фискална Памет:44909996

ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талони 1.00
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул
15-10-2018 15:09:17

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
B485A2FC6B16619885EE
0B7C7B8AD4B156339BD5

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗООС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 5 #
ПОЩА 5.52 Г
ОБЩА СУМА: 5.52
Обща сума Талони 5.52
В БРОД ЛЕВА 5.52
ДДС *Г=9.00% 0.46
СУМА НЕТО 5.06
СУМА ДДС 0.46
СУМА ОБЩО 5.52

0000290 1 артикул
15-10-2018 15:10:20

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C1771809F4B72539B52B
5038B3B4F685248DCA00

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗООС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
Отстъпка -20% -1.63 А
ОБЩА СУМА: 6.53
Обща сума Талони 6.53
В БРОД ЛЕВА 6.53
ДДС *А=10.00% 0.59
СУМА НЕТО 5.94
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 6.53

0000291 1 артикул
15-10-2018 15:10:36

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
79C9ABA4D8CE871119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗООС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
***, КОРЕКЦИЯ ***
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар -7.20 Г
ОБЩА СУМА: 7.20
Обща сума Талони 7.20
В БРОД ЛЕВА 7.20
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 6.61
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул
15-10-2018 15:10:46

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C9B43118BC93A35DA321
72F5933A91947736DAF3

ЕЛТРЕДД ООД
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЛ.102
ЗООС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
МЕЖД. СУМА: 15.36
ОБЩА СУМА: 15.36
Обща сума Талони 15.36
В БРОД ЛЕВА 15.36
ДДС *А=10.00% 0.74
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 14.03
СУМА ДДС 1.33
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула
15-10-2018 15:10:59

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
B5499985DCCBEC62E924
E49C8DC2982F7B9E8483

0000298
15-10-2018 15:19:33
СЛУЖБЕН БОН
ED909996 44909996
07122F46566FEEEDD90F
93132FE16C40C165B903

Когато нямаме издадени фискални бонове и отчети в избрания времеви интервал, разпечатката на КЛЕН по дата има следния вид:



5.2. Разпечатване на КЛЕН по номер на касов бон

Възможно е да разпечатаме КЛЕН и по номер на касов бон. След правилно въвеждане на паролата на оператора в това подменю на индикацията се извежда следното поле, в което въвеждаме

клен по номера

от 288

до 293

Потвърди

За печат се позиционираме с бутона **↓D2** върху „Потвърди“ и натискаме **TOTAL**

Разпечатаният КЛЕН има следния вид:

ELTRADE®

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

ПЕЧАТ КЛЕН

OT HOMEP 000288
DO HOMEP 000293

=====

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талон
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00
0000288 1 артикул
15-10-2018 15:09:52

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
635088850894E5357C4A
223488289FDE1599FB82
ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
СТОПНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
Документ N:00000288/15.10.2018
Фискална Памет:44909996
ДП 3 1.00 Б
ОБЩА СУМА: 1.00
Обща сума Талон
В БРОД ЛЕВА 1.00
ДДС *Б=20.00% 0.17
СУМА НЕТО 0.83
СУМА ДДС 0.17
СУМА ОБЩО 1.00

0000289 1 артикул
15-10-2018 15:09:17

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
B485A2FC6B16619885EE
0B7C7B8AD4B156339BD5

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 5 #
ПОЩА 5.52 Г
ОБЩА СУМА: 5.52
Обща сума Талон
В БРОД ЛЕВА 5.52
ДДС *Г=9.00% 0.46
СУМА НЕТО 5.06
СУМА ДДС 0.46
СУМА ОБЩО 5.52
0000290 1 артикул
15-10-2018 15:10:20

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C1771809F4B72539B52B
5038B3B4F685248DCA00
ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
Отстъпка -20% -1.63 А
ОБЩА СУМА: 6.53
Обща сума Талон
В БРОД ЛЕВА 6.53
ДДС *А=10.00% 0.59
СУМА НЕТО 5.94
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 6.53
0000291 1 артикул
15-10-2018 15:10:36

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
79C9A8A4D8CE87119C1
3B6316E78F3A0507FA32

ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
***, КОРЕКЦИЯ ***
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар -7.20 Г
ОБЩА СУМА: 7.20
Обща сума Талон 7.20
В БРОД ЛЕВА 7.20
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 6.61
СУМА ДДС 0.59
СУМА ОБЩО 7.20

0000292 1 артикул
15-10-2018 15:10:46

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
C9B4311B8C93A35DA321
72F5933A91947736DAF3
ЕЛТРЕД 000
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЕУК:832076302
магазин
БУЛ.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Бл.102
ЗДДС N BG832076302

Marko 1
#артикул: 9 #
Ролки за касов апар 7.20 Г
#артикул: 6 #
ПОЩА без ддс 8.16 А
МЕЖД. СУМА: 15.36
ОБЩА СУМА: 15.36
Обща сума Талон 15.36
В БРОД ЛЕВА 15.36
ДДС *А=10.00% 0.74
ДДС *Г=9.00% 0.59
СУМА НЕТО 14.03
СУМА ДДС 1.33
СУМА ОБЩО 15.36

0000293 2 артикула
15-10-2018 15:10:59

**ФИСКАЛЕН БОН
КОПИЕ**

ED909996 44909996
85499985DCCBEC62E924
E49C8DC2982F7B9E84B3

0000298 15-10-2018 15:19:33

СЛУЖБЕН БОН

ED909996 44909996
07122F46566FEEEDD90F
93132FE16C40C16589D3

Тогава когато нямаме издадени фискални бонове в избрания диапазон от номера, разпечатката на КЛЕН по блокове има следния вид:




VI. Сервизен режим

В „8. Сервизен режим“ се влиза с бутон **8** от „Главно меню“ или като изберем „8.Сервизен режим“ с бутони **↓D2/↑D1** и потвърдим с **TOTAL**.

Достъп до този режим имат само операторите, на които е разрешено да бъдат администратори (виж. II.- 6.6.3.). Това обикновено са сервизните техници.

В този режим има възможност за:

- 1) Настройка на ЕКАФП към клиентски сървър с цел програмиране, четене и отчитане на база данни на ЕКАФП към сървъра. Въвежда се адреса на сървъра, което става по следния начин - от главното меню влизате в меню „8. Сервизен режим“, след което избирате „1. Заявки“ и с **TOTAL** влизате в неговото подменю, където избирате „1. Синхронизация“ и Ви излиза прозорец, в който се въвежда адреса на сървъра.



- 2) Настройка на дисплея на ЕКАФП – както клиентския, така и операторския.
- 3) Служебно изтриване на всички артикули, департаменти, оператори и/или стокови групи.
- 4) Печат на версията на софтуера управляващ ЕКАФП.

"ЕЛТРЕЙД" ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789	- име на фирма; - адрес на фирма; - единен идент. номер по БУЛСТАТ; - име на обекта; - адрес на обекта; - идент. код по ЗДДС;
ОПЕРАТОР 1	- номер на оператор;
#МОДЕЛ: A1 KL ВЕР.:5101.1910.0.0# #ДАТА: Nov 15 2018 # #КОНТРОЛНА СУМА: EC23E0CC# #СЕР. НОМЕР: 9999909996 # # #	
000221 04.07.2018 12 : 01:00	- номер на бон; - текущи дата и час;
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 436E3B9F36225A81DA47 2B578FEA3866C49CFB64	- съобщение за служебен бон; - номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. - Контролно число

5) Тестове на клавиатура и печат

6) Bluetooth настройки

Дадени са следните опции за конфигуриране на Bluetooth интерфейса:

- "☉ Вкл. О Изкл." Възможност за включване/изключване на Bluetooth интерфейса, когато не е необходим (за пестене на батерията).
- "☐ Известие ново у-во". Ако не е избрана тази опция, не се иска въвеждане или проверка на код за свързване на външно устройство към касата.
- "1. Свързване към у-во". Касата се свързва и отваря СОМ порт към избраното външно устройство.
- "2. Добавяне на у-во". Търсене и съвояване с външно устройство (max 10).
- "3. Премахване на у-во". Изтриване на вече съвоени устройства.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ❑ Клавиатура – 24 бутона (11 цифрови и 13 функционални);
- ❑ Операторски дисплей – 128x64 точки LCD module
- ❑ Клиентски дисплей – 128x32 точки LCD module
- ❑ Термопринтер, SEIKO – LTPZ245U-C384; 32 символа на ред; 60mm в секунда.
- ❑ Консумативи – термохартия 57.5±0.5mm;
- ❑ Захранване – Адаптор AC/DC адаптор +12V/2A или от вградена Li-ion батерия 7.4V/1.6Ah;
- ❑ Брой записа във фискалната памет – до 1500;
- ❑ Запазване на програмираните параметри – 20 години (FLASH);
- ❑ Габарити – 210 / 100 / 65 mm;
- ❑ Работна температура – от -15°C до +45°C.
- ❑ Нивото на звука, създаден от ЕКАФП не превишава 52dB/A на разстояние 1m от външния контур на машината.

VIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- ❑ Връзка с PC, баркод скенер, допълнителна клавиатура, електронни везни, терминал за разплащане с карти.
- ❑ Мрежово достъпни функции: програмиране, промяна на цени, контрол на наличности, обобщаване на отчети, неограничен брой на артикули в режим ONLINE.
- ❑ Възможност за работа като фискален принтер. Подробна информация за работата на касовия апарат в режим на фискален принтер, може да откриете на сайта на фирма Елтрейд – www.eltrade.com.
- ❑ Автоматично превключване на режимите – ONLINE / OFFLINE при загуба / възстановяване на връзката.
- ❑ Интерфейси: GPRS, USB 2.0 OTG, RS232 и Bluetooth 3.0

Гаранция на живот на термохартия – термоскрипт F5041 (продуктите с марка “Глиган”).

Трайност на изображението:

Ние гарантираме трайност на изображението от 5 години за термоскрипта F 5041, ако са третирани съобразно инструкциите преди и след печатане.

Условия на съхранение на термохартията: Подобно на офис хартията, термоскрипт F 5041 трябва да се съхранява на закрито, при температури между 18°C и 24°C и относителна влажност от 40% до 60%.

Продължително съхраняване при температури над 40°C или над 60% относителна влажност може да доведе до намаляване на контраста на изображението.

Условия на употреба:

Да се избягва директна слънчева светлина, източници на флуоресцентни и ултравиолетови лъчи.

Поради намаляване на контраста на изпечатаното изображение, зависещо от продължителността на контакт, термоскрипт

F 5041 не бива да влиза в контакт с:

1. Въглеродни и невъглеродни форми
2. Материали, съдържащи трибутил фосфат, дибутил фосфат или други органични разтворители.
3. Синтетични опаковки или папки, съдържащи пластификатори.
Снабдителите с офис материали също предлагат продукти без пластификатори.
4. Разтворители или продукти, съдържащи разтворители, които включват алкохол или други субстанции от тази химическа група